



HMI800 menustructuur

Compress 5800i AW all-electric Wand hangend

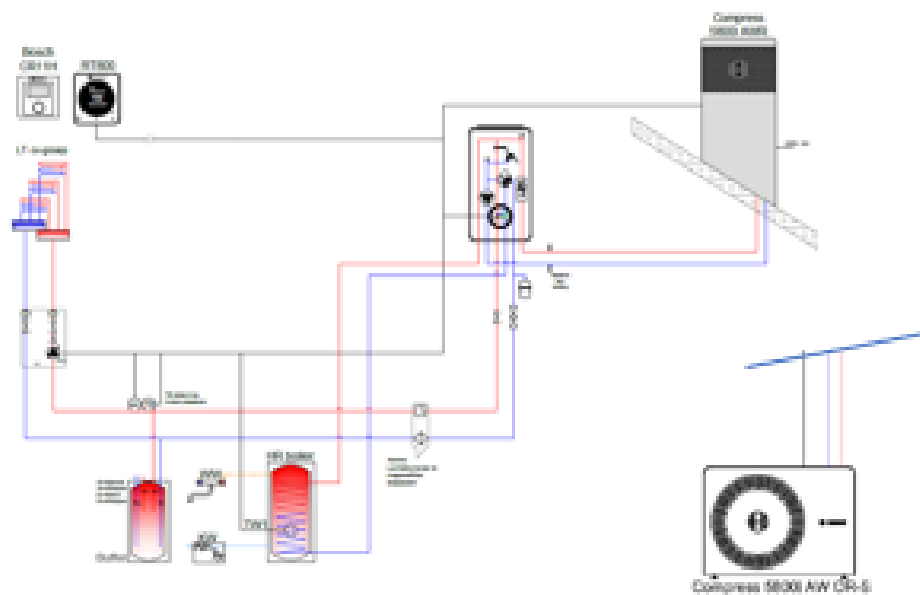

Inbedrijfname instellingen: (10 settings + max 3 in de thermostaat)

	Default:	Wijzigen naar:	
Taal	English	Dutch	
Melding: installatie controleren	(Ruimte regelaar instellen o.a: taal, cv-groep 1, extra groep niet toegewezen (o.k))	Verder	
Auto systeemanalyse starten?	Nee/Ja	Ja	
Land	Duitsland	Nederland	
Datum		Huidige datum	
Tijd		Huidige tijd	
Min. buitentemp.	-10°C		
Bijverwarming met compressor	9kW	3kW	Afhankelijk van afgifte systeem
Bijverwarming zonder compressor	9kW	6kW	Afhankelijk van afgifte systeem
Bijverwarming voor DHW	9kW	9kW	
Bijverwarming-blokkeren	Ja	Nee	
Geluidarm bedrijf	Uit		
Inbouwsituatie	Eengezinswoning (EGW)		
Cv-systeem CV1	Vloerverwarming		
Systeemfunctie CV1	Verw.	Verw. en koelen	Indien koelengewenst
Maximale temperatuur CV1	40°C		Maximale aanvoertemperatuur: afhankelijk van afgifte systeem Boiler aangesloten op warmtepomp
Warm water	Warmtepomp		Eindpunt stooklijn (bij -10) verwarmings groep 1: afhankelijk van afgifte systeem
Dimensioneringstemp. HK1	35°C		
Melding: de configuratie is geslaagd			
Configuratie assistent	Opsl&Sluiten / Detail inst.	Detailinstellingen	Indien gelijk door naar detail instellingen (anders opslaan/sluiten) aansluitend: Complete Menu structuur met specifieke detail instellingen (9 settings)
Basis configuratie voltooid.			

Aansluitend: Complete Menu structuur met specifieke detail instellingen. (10 settings)

(wat licht geel is: wijzigen/aanpassen)

<u>Ingebruikname</u>	Default:	Wijzigen naar:
Land	NL	
Inbouwsituatie	EGW	EGW=eengezinswoning
Cv-groep1	Wrmtep	Cv-groep 1 is zonder module met de warmtepomp verbonden
Cv-groep2	N. install.	
Cv-groep3	N. install.	
Cv-groep4	N. install.	
Warm water	Wrmtep	DHW boilervat is zonder module met de warmtepomp verbonden
Zonne	Nee	Solar systeem (indien 'Ja' volgens bijpassende instellingsopties)
Ventilatie	Nee	Ventilatiesysteem (niet gebruikt in NL)

<u>Warmtepomp</u>	Default:	Wijzigen naar:
Expertenaanzicht	Uit	Aan
Snelle compressorstart		
Stiller gebruik	> Uit	
Handmatig ontdooien		
Externe ingang 1	Ingang invers: Nee	Keuze: EVU blokkeren (compressor bedrijf)
Externe ingang 2	Ingang invers: Nee	Keuze: Warmwaterbedr.of cv-blokkering
Externe ingang 3	Ingang invers: Nee	Keuze: Oververhittingsbev. Cv1
Externe ingang 4	Ingang invers: Nee	Keuze: Fotovoltaïsche installatie (PV inverter schakeling) subkeuze: 0-5K verw. Verhoging; DHW eco>comfort; koel schakeling.
TC3-TC0 temp.vers.verw.	7,5 K	DeltaT verwarmen afh. van afgifte systeem
TC0-TC3 temp.vers.koel.	3,0 K	DeltaT koelen afh. van afgifte systeem
Wisselmodus	Ja	Wisselen tussen cv en warm water bij opwarmen boiler om woning afkoelen te voorkomen
Blokkeerbeveiliging	12 h	Pomp beveiliging tegen vast zitten door langdurige stilstand
3-wegklep middenpositie	Ja	
LIN-bus pompen	Ja	Melding dat pc0 pomp is herkent
	Verbinding met PC0 verbreken	Niet verbreken

Bijverwarming	Default:	Wijzigen naar:	
Expertenaanzicht Standalone bedrijf	Uit Nee	Aan	
Elektrische bijverwarming Begrenz. Met compressor	9kW	3kW	Afh. van afgifte systeem. Maximale elektrische bijverwarming in combinatie met compressor bedrijf
Verm.bijverw.begrenzen	9kW	6kW	Afh. van afgifte systeem maximale elektrische bijverwarming in combinatie zonder compressor bedrijf
Verm.WW-bedr.begrenzen	9kW	9kW	Maximale elektrische bijverwarming voor warm water bereiding (bij 1e config ingevuld)
Bival.pnt. parallelbedr.	10°C	0°C	Vrijgave drempel waaronder elektrisch bijverwarming kan ondersteunen
Bijverw.blokkering Vertraging CV Max. begrenzing	Nee 300 K*min 2.0 K		Geen bijverwarming beschikbaar Vertraging inschakelen bijverwarming DeltaT t.o.v maximale aanvoertemperatuur uitschakeling bijverwarming

Verwarming/koeling	Default:	Wijzigen naar:	
Inst. Instellingen Min. buitentemp. Demping gebouwensoort		.-10°C Gem.	Eindpunt van de stooklijn Kas=licht, Woning=gemiddeld, Bunker= zwaar
Cv-groep1 CV-systeem type CV1 Type afstandsbediening Systeemfunctie CV1	Vloerverw RT800 CV+koel		Stooklijn voorselectie Of CR11 afhankelijk van gebruikte regelaar Keuze: alleen cv, cv+koeling, alleen koeling
Verw. > Type regeling	B. ger.		In deze stap is een vertaalfout geslopen, B.ger.
Max. temp. cv-groep1	40°C		Is de juiste instelling
Minimale aanvoertemp.	Uit		Bovengrens temperatuur cv-groep 1 Optionele ondergrens

Stooklijn CV1

Voet=25°C Eind=35°C Comfort=0°C
max.gr.=40°C

Kamerinvloed CV1

Offset ruimtetemperatuur

Vorstbescherming

Vorstbev. grenstemp.

Doorverwarmen onder

Zo/Wi omschakeling cv1 >

Cv-bedr. Tot

Temp verschil direct start

Zomer bedr. Vertraging

Cv bedrijf vertraging

Koel bedr. Vanaf

Koel act vertraagd

Koel deact vertraagd

Default:

3 K

0 K

Buiten

5°C

Uit

bedr. Modus

16°C

4K

3h

3h

23 gr

1h

18u

Wijzigen
naar:

Instelbaar

Correctie op cv-streef temperatuur onder/boven
ruimte instelling

Correctie factor

Referentie voor vorstbescherming

Vrijgave temperatuur voor vorstbescherming

Auto

Keuze

Bij welke buiten temperatuur moet cv stoppen

Koelen

Ruimtetemp sch versch

Dauwpunt temp verschil

min. aanv met vochtsensor

Default:

1K

3K

10°C

Nee/Ja

oversl

3dgn

25gr

1dgn

5K

7dgn

55gr

1dgn

5K

1dgn

25gr

12h

Nee/Ja

Nee/Ja

Wijzigen
naar:

18°C

Als vochtsensor niet schakeld is 18°C meer
zekerheid

Drogen afwerkvloer

Drogen afwerkvloer

Drogen beeindigen

Wachttijd voor start

Startfase duur

Startfase temp

Opwarm stapgrote

Temp versch. in opwarm fase

Duur aanhoud fase

Aanhoudfase temp

Afkoel stapgrote

Temp versch. afkoel

Eindfase duur

Eindfase temperatuur

Max onderbr. Bij storing

dr. Afwerkv. Installatie

Drogen afwerkvloer gr.1

Warm water

	Default:	Wijzigen naar:	
Expertenaanzicht	Uit	Aan	
Temperaturen			
Comfort starttemperatuur	53°C		Instelbaar
Comfort stoptemperatuur	60 °C		Instelbaar
Eco starttemperatuur	51°C		Instelbaar
Eco stoptemperatuur	58 °C		Instelbaar
Eco+ starttemperatuur	44°C		Instelbaar
Eco+ stoptemperatuur	53 °C		Instelbaar
Temperatuur extra WW	60°C		Instelbaar
Thermische desinfectie			
Auto	Nee	Ja	Automatisch thermische desinfectie prog. Doorlopen o.b.v volgende settings
Dagelijks/weekdag	Di		Houd rekening met netbelasting, keuze is vrij instelbaar
Starttijd	02:00		Houd rekening met netbelasting, keuze is vrij instelbaar
Temperatuur	60°C		Desinfectie temperatuur
Warmhoudduur	1.0 h		Hoelang vasthouden
Maximale duur	240 min		Beschikbare tijdsbestek
Dag opwarming			
Activeren	Nee		dagelijk thermische desinfectie prog. Doorlopen
Tijd	02:00		tijd van activering
WW-circulatie			
	PW2 Circulation	Uit	
	pump installed		NVT
	Bedrijfsmodus	Aan	NVT
	Inschakelfrequentie	3	NVT
KOMFORT temp.versch. voor laden	13 K		NVT
ECO temp.versch. voor laden	11 K		NVT
ECO+ temp.versch. voor laden	9 K		NVT

Config. Afsluiten/install instellingen opslaan

Let op: systeem pomp PC1 instellen overeenkomstig de weerstand van het afgifte systeem (doorgaans is laagste stand toereikend)