



Lucht-waterwarmtepomp Bosch All-electric Split 10 230V

Bosch Compress all-electric 3400i AWS, single phase outdoor unit

Materiaalstaat

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Aantal	Prijs bruto excl. btw.
8750722683	CS3400iAWS 10 OR-S	Buitenunit	1	€ 4.466,00
8738212147	CS3400iAWS 10 E	Binnenunit	1	€ 2.431,00
8738203521	Buitentemperatuurvoeler 4,7K	buitenvoeler		
8733710982	Buffervat BC42 42 liter hangend		1	€ 409,00
Toebehoren en accessoires				
8738201411	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V		1	€ 152,00
8738209632	Isolatie voor 3-wegklep		1	€ 56,00
7748000724	WP boiler HR300		1	€ 1.575,00
8718599200	HS25/6 pompgroepunit		1	€ 552,00
7738112971	CR 11 H		1	€ 103,00
7747204698	Dauwpuntvoeler voor koelen		1	€ 69,00
8738213916	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 10m		1	€ 310,00
7748000318	Vorstbeveiligingskabel condensafvoer 5m		1	€ 146,00
8738206183	CANbus kabel 15m 2x2x0,75mm²		1	€ 62,00
7738330166	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP		1	€ 174,33
7738330180	Bosch luchtafscheider 28 mm + EPP		1	€ 110,58
Totaal excl. btw:				€ 10.615,91

Boiler opties				
7748000723	WP boiler HR200		1	€ 1.391,00
7736702459	Monovalenteboiler 180L (WP180-P1B)		1	€ 1.508,00
7736702609	Monovalenteboiler 290L (WH290LP1B)		1	€ 2.217,00
7736702460	Monovalenteboiler 300L (WP300-KP1B)		1	€ 1.698,00
7736702610	Monovalenteboiler 370L (WH370LP1B)		1	€ 2.450,00
7736702611	Monovalenteboiler 400L (WH400LP1B)		1	€ 2.581,00
7736702612	Monovalenteboiler 450L (WH450LP1B)		1	€ 2.684,00

Diensten (netto prijs)				
8738900101	Inbedrijfname luchtwarmtepomp residentieel	Direct bij Nefit-Bosch bestellen	1	€ 490,05
8738900086	F-gassen warmtepompservice	Direct bij Nefit-Bosch bestellen	1	€ 805,40

ISDE meldcode, subsidie (alleen bij bestaande bouw): **KA22440**

[Klik hier voor het actuele subsidiebedrag in de RVO meldcodelijst](#)

Prijzen op basis van prijspeil: 01-01-2025

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Kenmerken

- Split lucht-waterwarmtepomp voor buitenunit met een hydraulische binnenunit
- Verbinding tussen de units via koelleidingen
- Koudemiddel R32
- Met modulerende hoog rendement circulatiepomp
- Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan de behoefte door vermogensmodulatie
- Actieve koeling is optioneel beschikbaar
- Hoog vermogenskengetal: seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (lage temperatuurtoepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden $\geq 187\%$)
- Warmtepomp inclusief binnen-unit in 1 pakket
- Snelle en eenvoudige installatie
- Inclusief vloerdrogingsprogramma, actieve koeling en anti-legionellawerking
- Tot 60°C Aanvoertemperatuur mogelijk met deze warmtepomp, zonder gebruik van de bijverwarmer
- Eenvoudige bediening met de bedieneenheid HPC 410 via een duidelijk leesbaar display
- Standaard 1 ongemengde verwarmingskring regelbaar en maximum 4 gemengde kringen via een bijkomende module MM 100
- Compatible met Easy Control CT200 thermostaat (leverbaar als accessoire) voor bediening via app en optioneel toegang tot HomeCom Pro
- Compatible met K30 wifi module (leverbaar als accessoire) voor bediening via app en optioneel toegang tot HomeCom Pro
- Warm tapwater middels indirect gestookte boiler
- De warmtepomp kan met de geïntegreerde cv-pomp een rechtstreeks aangesloten cv-groep bedienen (Voorwaarde: systeemweerstand is lager dan de beschikbare restopvoerhoogte van de toestelpomp)
- Smart Grid mogelijkheden



Fabrieksgarantie

De standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is van toepassing.

Optioneel:

Onderdelen Garantie Plan (OGP) met verlengde garantie op onderdelen is mogelijk in combinatie met inbedrijfname.

Technische gegevens

11.1 Specificaties – binnenunit met geïntegreerde elektrische bijverwarming

CS3400iAWS 10 E	Eenheid	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-S
Elektrische gegevens					
Netaansluiting	V	400 ¹⁾ / 230 ²⁾			
Aanbevolen zekering	A	3x10 / 32 ³⁾			
Aansluitvermogen	kW	1,95/3,90/5,85			
CV-installatie					
Aansluittype		G1"			
Maximaal toegestane werkdruk	kPa/bar	300/3,0			
Minimale bedrijfsdruk	kPa/bar	120/1,2			
Expansievat	l	8			
Nominale aanvoer (vloerverwarming)	l/s	0,20	0,30	0,39	0,49
Max. extern beschikbare druk bij nominale aanvoer (vloerverwarming)	kPa	74	54	39	23
Nominale aanvoer (radiatoren)	l/s	0,13	0,19	0,26	0,32
Max. extern beschikbare druk bij nominale aanvoer (radiatoren)	kPa	75	69	60	51
Minimum aanvoer (bij ontdooien) ⁴⁾	l/min	15			
Minimale/maximale waterbedrijfstemperatuur (koel- ⁵⁾ /verwarmingsmodus)	°C	7/80			
Pompsort		Grundfos UPM2K 25-75 PWM (EEI≤0,23) ⁶⁾			
Algemene informatie					
Opstelhoogte		Tot 2000 m boven zeeniveau			
Beschermingsklasse		IPX1			
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	mm	485 x 398 x 700			
Gewicht	kg	43			

1) 400V 3N~ AC 50Hz. De buitenunit moet een separate voedingsspanning hebben.

2) 230V 1N~ AC 50Hz. De buitenunit moet een separate voedingsspanning hebben.

3) Zekeringkarakteristiek gL/C.

4) Wanneer het minimaal debiet in het systeem niet kan worden gewaarborgd, is een buffervat nodig.

5) indien koelen beschikbaar is.

6) Het criterium voor de meest efficiënte circulatiepompen is EEI ≤ 0,20.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

9.1 Technische specificaties van CS3400iAWS 4-10 OR-S

	Eenheid	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-S
Bedrijf lucht/water					
Max. vermogen met A2/W35 ¹⁾	kW	3,81	5,98	7,35	7,85
COP met A2/W35 ¹⁾		3,39	3,72	3,47	3,38
Max. opgenomen vermogen A2/W35 ¹⁾	kW	1,13	1,61	2,12	2,32
Modulatiebereik met A2/W35	kW	2,1 - 3,8	2,1 - 6,0	2,1 - 7,4	2,1 - 7,9
Max. vermogen met A7/W35 ¹⁾	kW	5,21	6,15	8,02	9,41
COP met A7/W35 ¹⁾		4,68	4,75	4,70	4,43
Vermogen met A7/W35, nominaal	kW	4,42	6,15	8,02	8,92
COP met A7/W35, nominaal		4,70	4,75	4,70	4,69
Max. vermogen met A7/W55 ¹⁾	kW	3,89	4,99	6,77	6,77
COP met A7/W55 ¹⁾		2,71	2,60	2,69	2,69
Max. vermogen met A-7/W35 ¹⁾	kW	4,32	5,09	6,22	6,94
COP met A-7/W35 ¹⁾		2,89	3,02	2,77	2,76
Max. vermogen met A-10/W35 ¹⁾	kW	3,92	4,50	5,54	6,20
COP met A-10/W35 ¹⁾		2,69	2,67	2,51	2,50
Koelgegevens					
Max. koelvermogen met A35/W7 ¹⁾	kW	3,70	4,97	5,83	6,00
EER bij A35/W7 ¹⁾		3,29	3,20	3,15	3,12
Max. opgenomen vermogen voor A35/W7 ¹⁾		1,12	1,55	1,85	1,92
Max. koelvermogen met A35/W18 ¹⁾		5,39	6,94	8,44	9,02
EER bij A35/W18 ¹⁾		4,53	4,33	4,07	3,93
Max. opgenomen vermogen voor A35/W18 ¹⁾	kW	1,19	1,60	2,07	2,30
Koelvermogen met A35/W18, nominaal		4,90	6,27	6,94	7,95
EER met A35/W18, nominaal	-	4,74	4,65	4,33	4,25
elektric. Gegevens					
Netaansluiting		230V ~1N			
Aanbevolen zekeringautomaat/zekering ²⁾	A	16			20
Maximale stroomsterkte	A	10	16	16	
Startstroom	A	10			
Vermogensfactor cos φ met maximaal vermogen		>0,92			
Informatie voor koudemiddelcircuit					
Aansluittype		Flensaansluiting 1/4" & 1/2"	Flensaansluiting 1/4" & 5/8"		
Type koelmiddel ³⁾		R32			
Koudemiddelhoeveelheid	kg	1,1	1,3		
CO ₂ (e)	ton	0,743	0,878		
Lucht- en geluidsgegevens					
Nominale luchtdebiet	m ³ /h	1800	2600		
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand	dB(A)	52	51	51	51
Geluidsvermogen ⁴⁾	dB(A)	60	59	59	59

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Systeeminformatie

Versie 05/03/2025

	Eenheid	CS3400IAWS 4 OR-S	CS3400IAWS 6 OR-S	CS3400IAWS 8 OR-S	CS3400IAWS 10 OR-S
Max. geluidsvermogen – dag	dB(A)	64	61	61	62
Max. geluidsvermogen – nacht (stille modus)	dB(A)	58	56	56	57
Algemene informatie					
Maximumaanvoertemperatuur van het verwarmingswater, alleen buitenunit	°C	60			
Beschermingsgraad		IPX4			
Opstelhoogte		Tot 2000 m boven zeeniveau			
Afmetingen (BxDxH)	mm	976 x 380 x 609	975 x 380 x 864		
Gewicht (zonder verpakking)	kg	50	66		
Ventilatormotor		50	80		

1) Prestaties conform EN 14511

2) Geen speciale beveiligingswaarde of -type nodig. De inschakelstroom is laag en overschrijdt de bedrijfsstroom niet

3) GWP₁₀₀=675 (R32), 2088 (R410A)

4) Geluidsvermogensniveau conform EN 12102 (nominaal vermogen bij A7/W55)

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Systeeminformatie

Versie 05/03/2025


EU-richtlijn voor energie-efficiëntie			
Efficiëntie			
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 55°C			A++
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemperatuur 35°C			A+++
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij gemiddelde klimaatomstandigheden	η_{Wh}	%	126
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij lagetemperatuur-toepassing & gemiddelde klimaatomstandigheden	η_{Wh}	%	179
TJ = + 7°C (lage temperatuur toepassing gemiddelde klimaatomstandigheden)	COPD		4,31
Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus			
Uit-stand	Poff	kW	0,011
Thermostaat-uit-stand	Pto	kW	0
In stand-by-stand	Psb	kW	0,011
Carterverwarmingsstand	Pck	kW	0
Andere items			
Jaarlijks energieverbruik (lage temperatuur toepassing, gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{HE}	kWh	4087

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.


Productoverzicht

Binnenunit

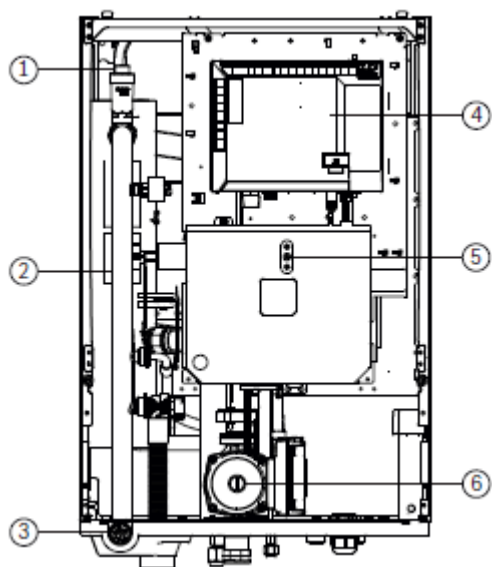

- [1] Automatische ontluchter
- [2] Elektrische bijverwarming
- [3] Manometer
- [4] Installatiemodule
- [5] Reset van de overhittingsbeveiliging
- [6] Primaire circulatiepomp (PC0)


Buitenunit

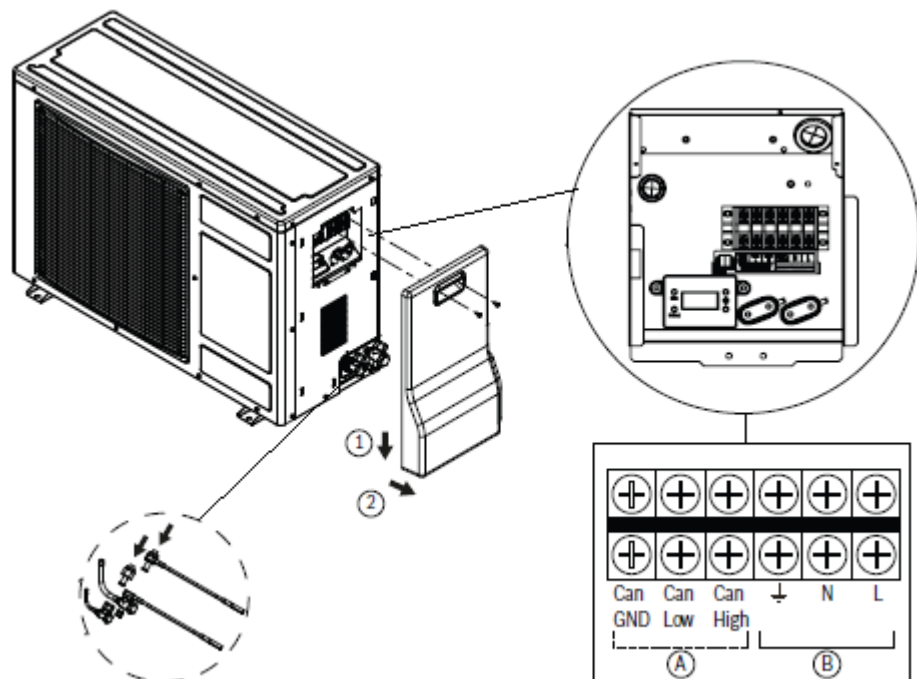

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Minimum afstanden

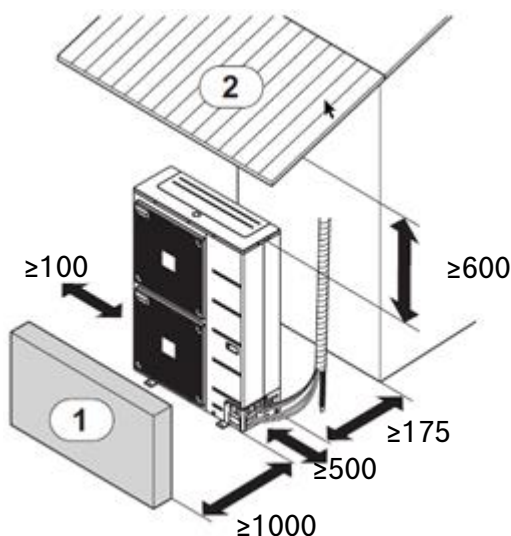


- [1] Obstakel
[2] Dakbedekking
Maten in mm

Voorwaarden voor de opstelplaats

- Plaats de buitenunit bij voorkeur niet aan de noordzijde van het gebouw. Dit kan leiden tot een lager rendement.
- De opstelplaats moet zodanig gekozen worden dat het maximale geluidsniveau geen negatieve gevolgen kan hebben voor rustigere ruimtes en burens.

Montage koelmiddelleiding

De specificaties voor leidinglengtes en -hellingen naleven bij de montage van de koelmiddelleiding

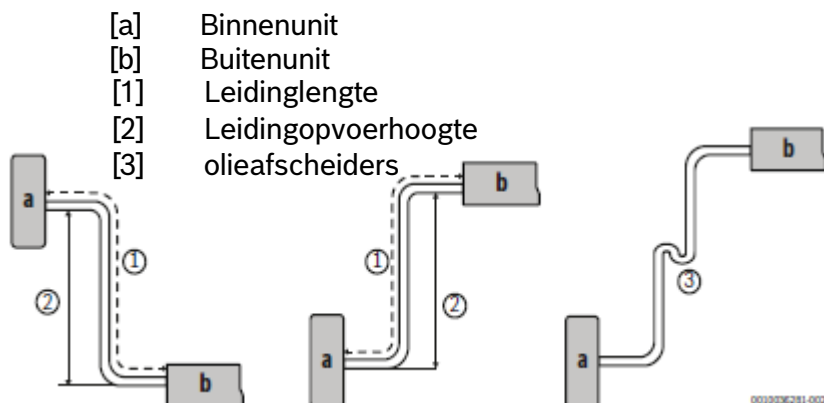

Het nominale vermogen van het product is gebaseerd op opgegeven standaardlengtes. De maximaal toegelaten lengte is bepalend voor een betrouwbare werking van het product. Een verkeerd koelmiddelvulling en/of defecte buisverbindingen kunnen storingen veroorzaken.

Installatie	Buisafmeting		Enkele lengte (1)		Helling (2)		Koudemiddel	standaard vulling (kg)	Extra koudemiddel (g/m)	Maximale vulling (kg)
	gas	vloeistof	standaard	maximaal	standaard	Maximaal ³⁾				
CS3400iAWS 10 ORS	5/8"	1/4"	10m	30m	0m	15m	R32	1,3	25	1,8

1) Zie de (1) gemarkeerd in afb.

2) Zie de (2) gemarkeerd in afb.


3) Olieafscidders zijn elke 3 meter nodig

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Connectiviteit


Aansluiting op het bussysteem EMS2 voor regelaar en module, voor eenvoudige en complexe systeemconfiguraties

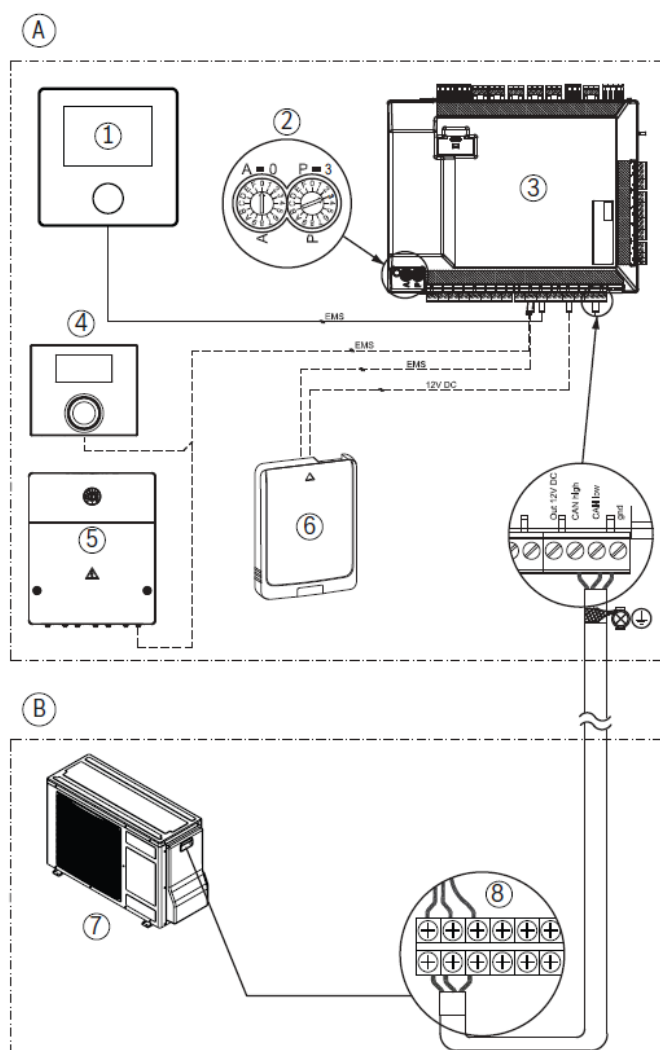


Doorgetrokken lijn = afzonderaansluiting
Stippellijn = aangesloten tijdens installatie:
[A] Binnenunit
[B] Buitenunit
[1] Bedieningsunit (gebruikersinterface)
[2] Instelling schakelaars (A=0, P=3)
[3] Installatiemodule


[4] Remote-temperatuurgestuurde regelaar (accessoire)
[5] EMS-module (accessoire)
[6] Connect-Key K 30 RF (toebereiden)
[7] Buitenunit
[8] Aansluitklemmen buitenunit

Hydraulisch schema

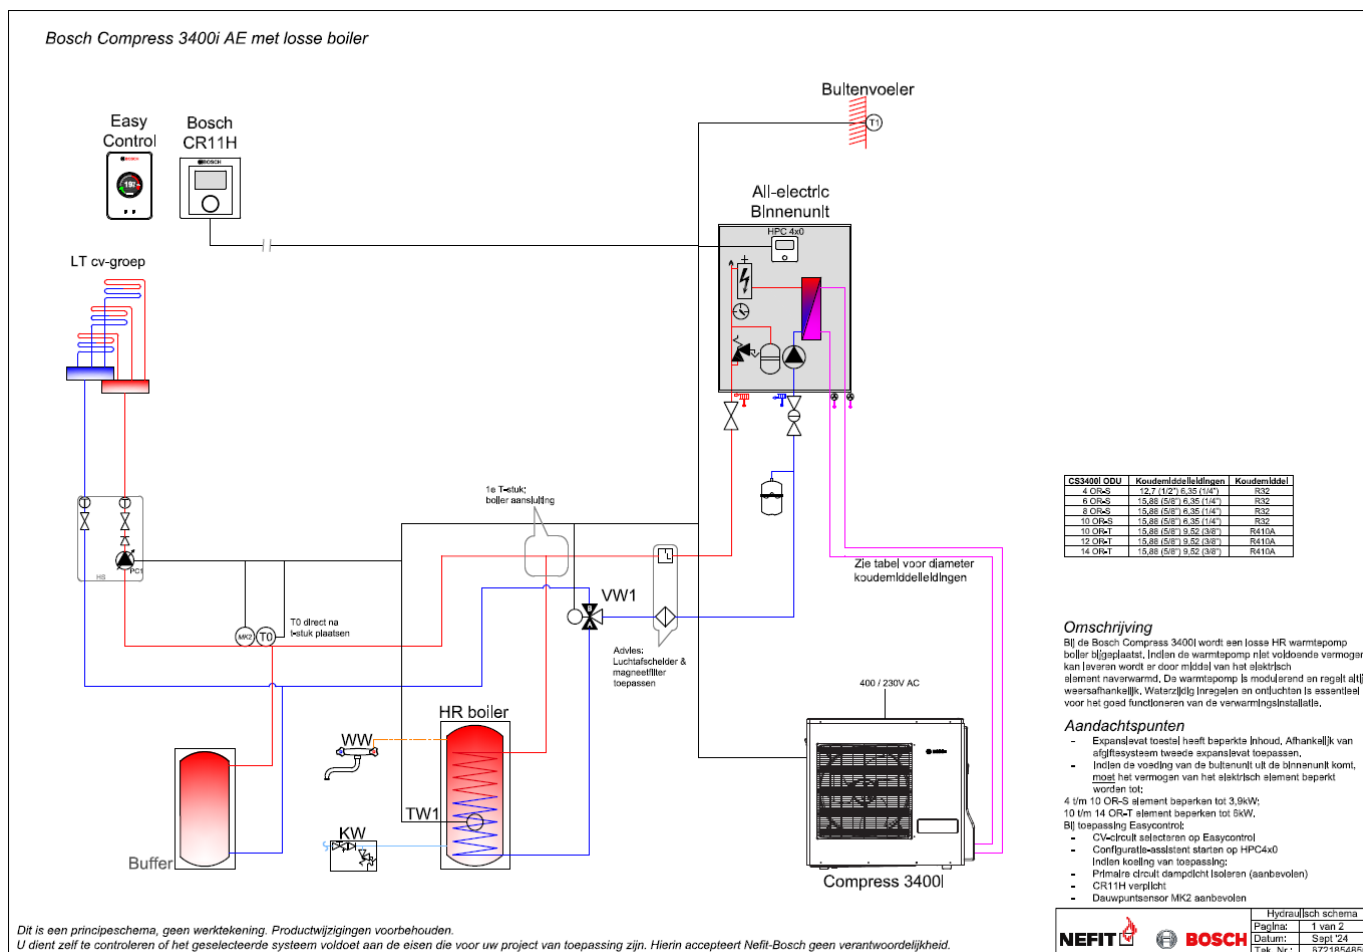

Elektrisch schema

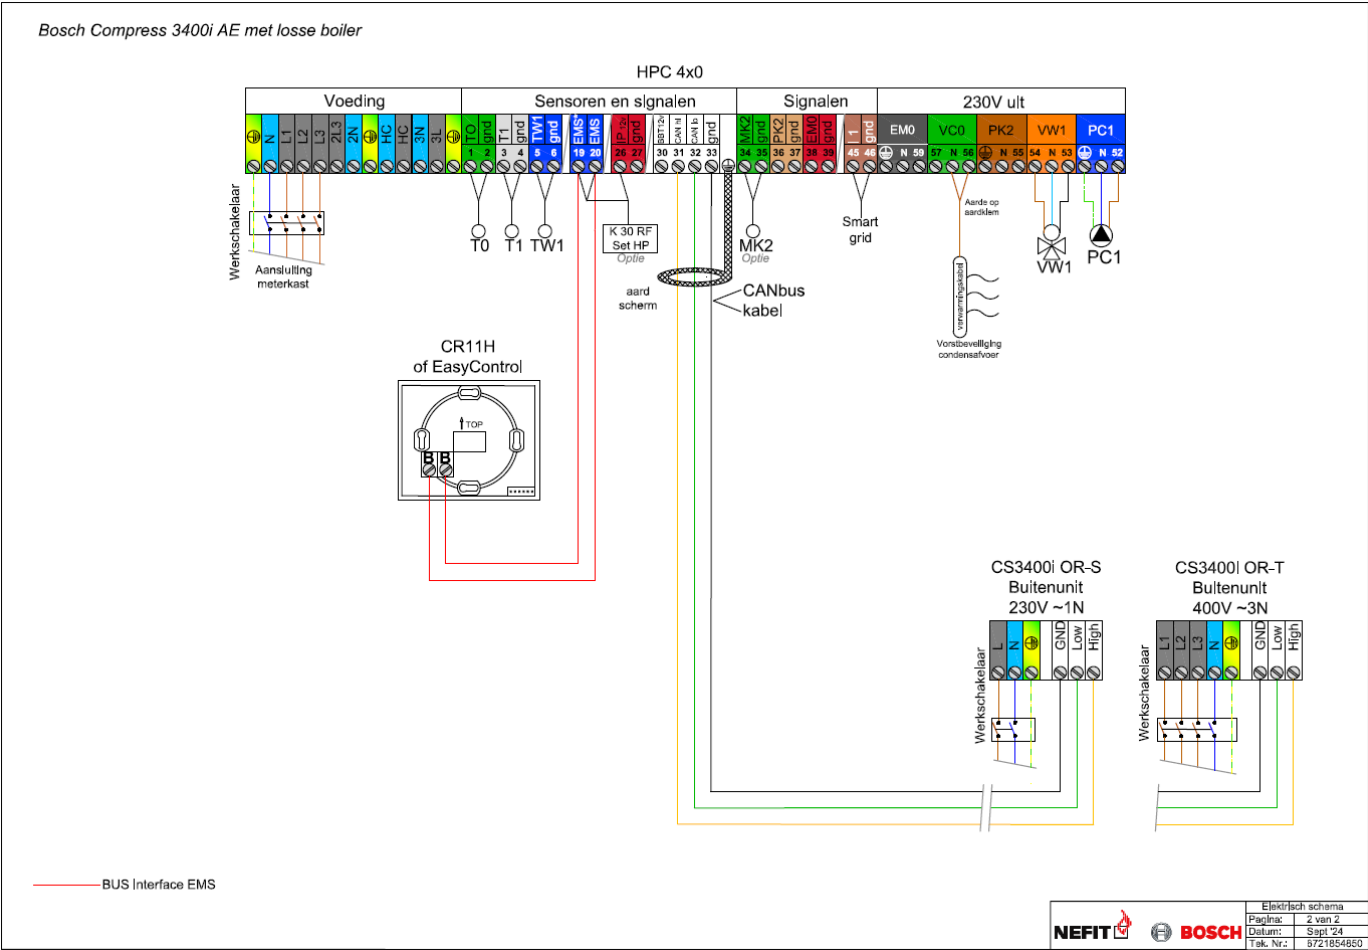

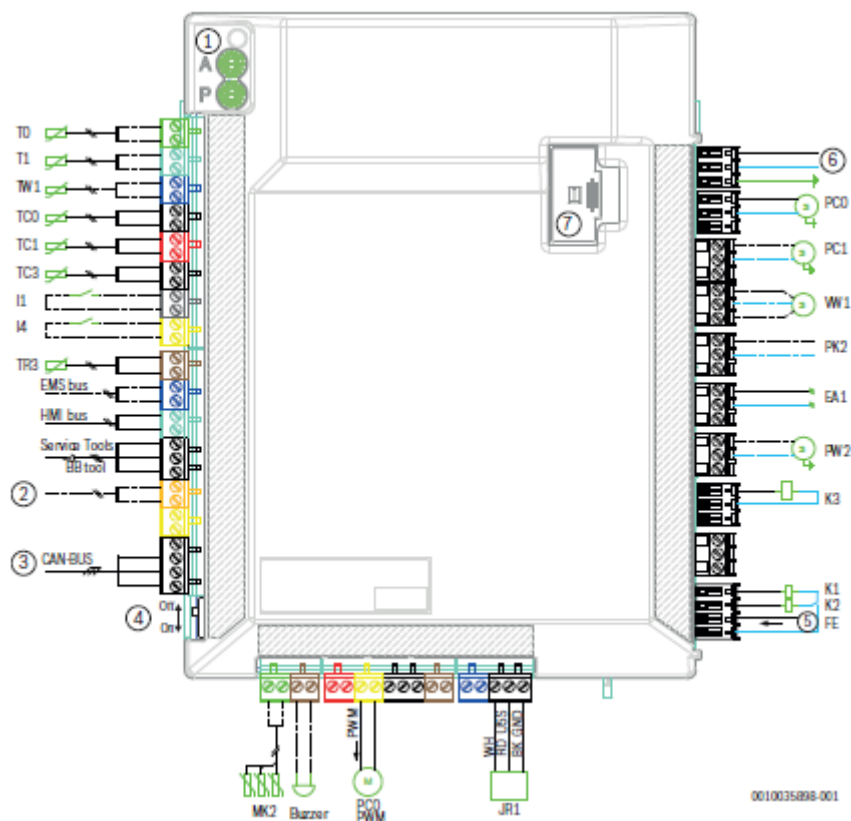

- [1] A en P codeerschakelaars
- [2] Connectiviteit gateway (accessoire)
- [3] CAN-BUS op buitenunit
- [4] CAN-afsluitschakelaar
- [5] Alarm elektrische verwarming (230 V~ ingangsspanning)
- [6] Voedingsspanning, 230 V~ van klemmenblokken
- [7] Zekering 5 x 20, 6,3 A traag
- [T0] CV-groep aanvoertemperatuursensor
- [T1] Buitentemperatuursensor
- [TW1] Warmwatertemperatuursensor
- [TC0] Retour-temperatuursensor
- [TC1] Aanvoertemperatuursensor (elektrische bijverwarming)
- [TC3] Condensortemperatuursensor
- [I1] Externe ingang 1
- [I4] Externe ingang 4
- [MK2] Condensatiesensor(en)
- [Buzzer] Alarmzoemer (accessoire)
- [PC0 PWM] PWM signaal, primaire circulatiepomp
- [JR1] gasdruksensor koudemiddel
- [FE] Overhittingsalarm elektrische bijverwarming
- [PW2] Warmwatercirculatiepomp
- [EA1] Aansluiting op klemmenstrook verwarmingskabel (accessoire buitenunit)
- [PK2] Relais-uitgang koeling, 230 V~
- [VW1] Warm water 3-weg omschakelventiel
- [PC1] Circulatiepomp cv-installatie
- [PC0] primaire circulatiepomp


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor het verkrijgen van de juiste aansluitingen verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Pomp gegevens

Warmtepomp circulatiepomp (PC0)


Grundfos UPM2K 25-75 PWM

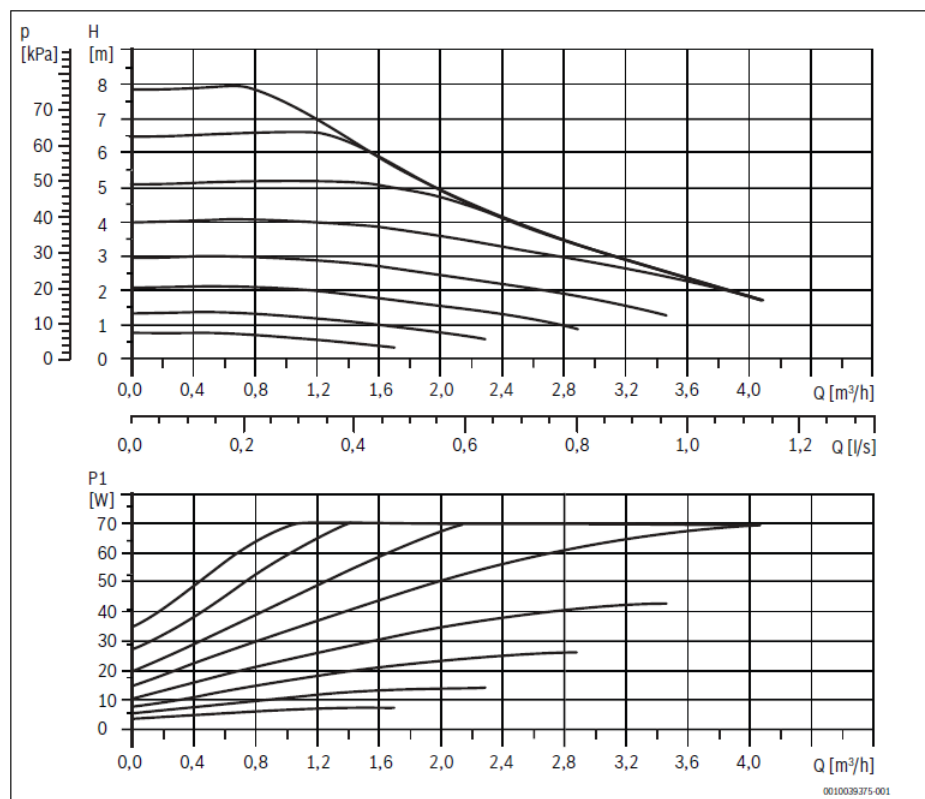


P Druk [kPa]
H Opvoerhoogte [m]
Q Volumestroom [m³/h]
P1 Elektrisch opgenomen vermogen [W]

Systeem pompgroep (PC1)

HS 25/6

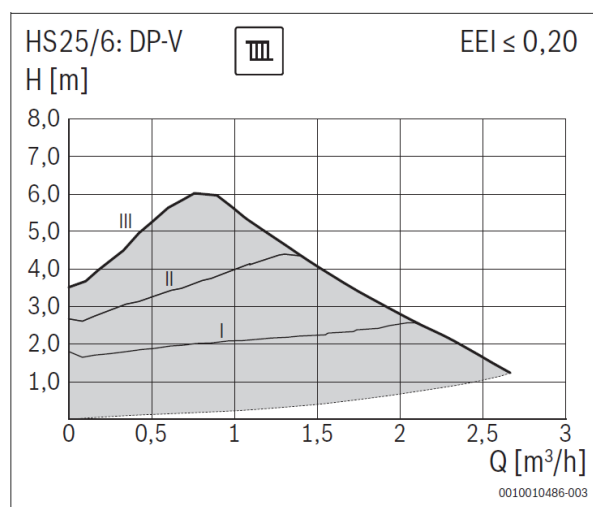

29

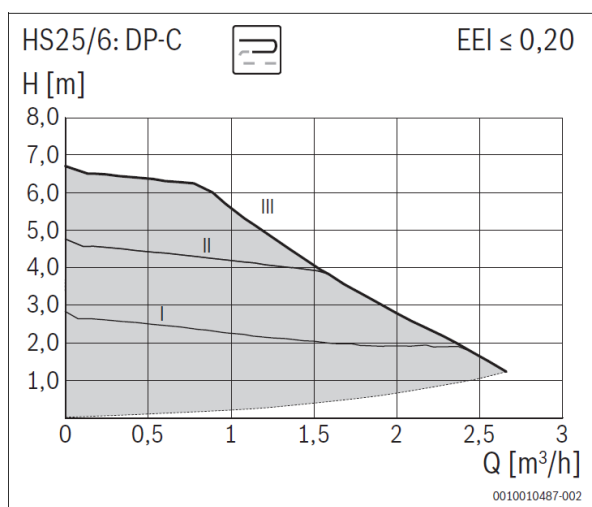

30

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.