



Brine-water warmtepomp Bosch Compress 7800i LWF 8

Bosch Compress brine-water warmtepomp LWF 8 (2-8 kW)

Materiaalstaat

Aantal	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl. B.T.W.
		Toestel en regeling	
1	8738212260	Bosch Compress 7800i LWF 8 (2-8 kW)	€ 8.430,00
1	7738112971	CR 11 H (ruimteregelaar)	€ 103,00
	geïntegreerd	Brine Vulkit	
	geïntegreerd	Expansievat 12L	
		Toebehoren en accessoires	
1	8738212287	Passief Koelpakket	€ 1.204,00
1	7735500777	Bosch Buffervat 120 liter*	€ 647,00
1	8718599200	HS25/6 pompgroepunit*	€ 552,00
1	7747204698	Dauwpuntsensor	€ 69,00
		Tapwater (3-wegklep reeds in toestel)	
1	7735502289	Temp. sensor Bosch R60 12K	€ 23,00
1	8738206161	Sensor verlengkabel (afstand boiler >1m <5m)	€ 36,28
1	7736702609	Boiler 290L (WH290LP1B)	€ 2.217,00
		Totaal exclusief BTW	€ 13.281,28
		Boiler opties:	
1	7736702610	Boiler 370L (WH370LP1B)	€ 2.450,00
1	7736702611	Boiler 400L (WH400LP1B)	€ 2.582,00
1	7736702612	Boiler 450L (WH450LP1B)	€ 2.684,00
		Optie regeling:	
1	7738112961	RT800 (ruimteregelaar)	€ 139,00
BRL-Ontzorgservice zie aparte prijsopgave**			
ISDE subsidie, meldcode KA20138 (alleen bij bestaande bouw)			
Klik hier voor het actuele subsidiebedrag in de RVO meldcodelijst			

* Het toepassen van een buffervat en een pompgroepunit is afhankelijk van de uitvoering van het afgifte-systeem (eventuele naregelingen). In de standaard basis uitvoering kunnen deze achterwege blijven.

** Het installeren van bodemwarmtepompen is alleen toegestaan door BRL6000-21 gecertificeerde bedrijven of onder auspiciën van een gecertificeerd bedrijf.

BRL 6000-21

Voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van het bovengrondse deel van een grondgebonden warmtepompinstallatie is een BRL-60000-21 certificering nodig (wettelijk verplicht). Indien de installateur deze niet heeft dan kan via de ontzorgdienst een beroep op de certificering van Nefit-Bosch worden gedaan mits er wordt gewerkt volgens de instructies van Nefit-Bosch.

Volgens de regelgeving en richtlijnen moet er gestructureerd gewerkt worden, dit houdt in dat een project chronologisch doorlopen moet worden en wanneer er onvolkomenheden optreden, tijdens de projectdoorloop van ontwerp tot realisatiefase, deze op tijd bijgestuurd moeten worden. Ook moet aangetoond worden dat de betrokken personen een voldoende kennisniveau hebben om dit soort installaties te realiseren.

Er wordt bij het project een overeenkomst gesloten tussen Nefit-Bosch en de uitvoerende installateur om tot een gezamenlijke uitvoering van het project te komen waarbij Nefit-Bosch de installateur ondersteunt bij het ontwerp en realisatie van het project.

Nefit-Bosch zorgt bij oplevering van het project ook voor de juiste administratieve afhandeling en archivering van het project.

Bronboring

Nefit Bosch is niet verantwoordelijk voor de bron. Een bronboorbedrijf kan op basis van de boorlocatie, vermogensbepaling verwarming, koeling en tapwater een project specifieke offerte uitbrengen. De opdracht voor de boring en eventuele bijbehorende activiteiten geschiedt rechtstreeks door de opdrachtgever aan het boorbedrijf. Facturatie van de boring en eventuele bijbehorende activiteiten zal rechtstreeks aan de opdrachtgever door het boorbedrijf plaatsvinden.

Een bronboorbedrijf dient BRL 11000 gecertificeerd te zijn en tevens in bezit te zijn van een BRL 2100 certificering (mechanisch boren), en te garanderen dat de bron gedurende een lange periode (>25jaar) op een efficiënte manier voldoende energie blijft leveren. Zij dienen tevens een EED (Earth Energy Design) te overhandigen om zo te kunnen vaststellen dat de berekening juist is uitgevoerd.

Technische informatie

Bosch Compress 7800i LWF 6 / 8 / 12 / 16

De Bosch Compress 7800i LWF (Liquid Water / Ferro-front) wint duurzame energie uit de bodem voor verwarming en optioneel warmtapwaterbereiding. De warmtepomp wordt als solo toestel met ingebouwde 3-wegklep geleverd.

De bediening is zeer eenvoudig middels de ingebouwde HMI 800.2 met full colour touchscreen. Verder zijn er verschillende web-connect mogelijkheden.

De compacte en in de praktijk beproefde toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende vermogens, zo is er voor elk type woning een passende warmtepomp beschikbaar.

Naast de beperkte footprint van 60cm x 60cm en de boven aansluitingen is het toestel zeer eenvoudig deelbaar. Hierdoor is deze makkelijk plaatsbaar in lastig bereikbare en compacte installatieruimtes.

Alle servicecomponenten zijn in minder dan 10 minuten bereikbaar en is het warmtepompdeel met koelmiddelcircuit (R410A) uitneembaar.

De toestellen zijn uiterst stil met een geluidsvermogen van 36-45 dB en een geluidsdruk op 1 meter van 34-36dB(A)


Standaard worden de toestellen geleverd met een elektrisch back-up element van 9 kW (instelbaar in 3, 6 of 9 kW), welke tevens voor periodieke thermische desinfectie van de boiler zorgt. Standaard staat de boiler temperatuur ingesteld op 55 graden.

De Bosch Compress 7800i toestellen hebben een inverter-gestuurde compressor waardoor de ruimte sneller op temperatuur is en efficiënter op temperatuur blijft dan met een aan/uit-regeling. De warmtepomp wordt weersafhankelijk geregeld, met de sensorset kit kan ruimte-adaptie plaatsvinden.


Het toestel is uit te breiden met een separate unit voor passieve koeling.



Horizontaal



Verticaal



passieve koelunit

Technische specificaties

Type	6	8	12	16
Vermogen (modulerende regeling) (B0/W35) in kW	2-6	2-8	3-12	4-16
COP (B0/35) volgens EN14511:2011	4,61	4,61	4,75	4,8
SCOP gemiddeld klimaat (ltv 35°C)	5,47	5,38	5,55	5,33
Maximale koelvermogen bij B0/W35°C in kW	4,51	5,76	9,42	11,41
Energieklasse CV (ltv 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++
Broncircuit				
Geïntegreerde bronpomp	Ja	Ja	Ja	Ja
Energiezuinige circulatiepomp	EEI ≤ 0,20	EEI ≤ 0,20	EEI ≤ 0,23	EEI ≤ 0,23
Min. Max. druk in bar	0,5/3,0	0,5/3,0	0,5/3,0	0,5/3,0
Minimale/maximale brontemperatuur in °C	-5/30	-5/30	-5/30	-5/30
Aansluiting (roestvaststaal) in mm	28	28	28	28
Compressor				
Type	Dubbele schroef	Dubbele schroef	Scroll	Scroll
Gewicht koudemiddel in kg	1,35	1,35	2	2,3
Koudemiddel	R410A	R410A	R410A	R410A
CO2-equivalent in ton	2,82	2,82	4,18	4,8
Verwarmingscircuit				
Nominaal debiet vloerverwarming in m3/u	1	1,3	2,1	2,6
Nominaal debiet radiatoren in m3/u	0,6	0,8	1,2	1,5
Max. aanvoertemperatuur bij B 0° in °C	67	67	71	71
Minimale/Maximale systeemdruk in bar	1,2/3	1,2/3	1,2/3	1,2/3
Aansluiting (koper) in mm	28*	28*	28*	28*
Elektrische aansluitwaarden				
Nominale spanning	400 V 3 N~50 Hz	400 V 3 N~50 Hz	400 V 3 N~50 Hz	400 V 3 N~50 Hz
Max. stroom compressor in A	10	10	8	10
Max. bedrijfsstroom met bijverwarming in A	23	23	23	24
Zekering met bijverwarming (3/6/9 kW) in A	16/20/25	16/20/25	16/20/25	16/25/25
Beschermingsklasse in IP	X1	X1	X1	X1
Algemeen				
Geluidsrukniveau (EN 11203) bij B0/W55 °C, 1 m afstand in dB(A)	30	32	36	37
Geluidsvermogen (EN 12102) in dB(A)	36	36	41	41
Afmetingen (bx dxh) in mm	600x600x1180	600x600x1180	600x600x1180	600x600x1180
Ledig gewicht in kg	174	174	207	211

* De installateur is verantwoordelijk voor het uitleggen van een voldoende groot leidingensysteem. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de geldende delta T in K, waar de warmtepompen op gedimensioneerd zijn.


Productoverzicht

Productinformatie

[A] CS7800iLWF 6 / 8


[B] CS7800iLWF 12 / 16

- [1] 3-wegklep
- [2] Vulinrichting
- [3] Besturingskast
- [4] Typeplaat
- [5] Houder voor Connect-Key
- [6] Elektrische bijverwarming
- [7] CV-pomp
- [8] Expansievat
- [9] Platenwisselaar
- [10] Broncircuitpomp
- [11] Drukwachter
- [12] Elektronisch expansieventiel
- [13] Compressor
- [14] Filter droger
- [15] Inverter

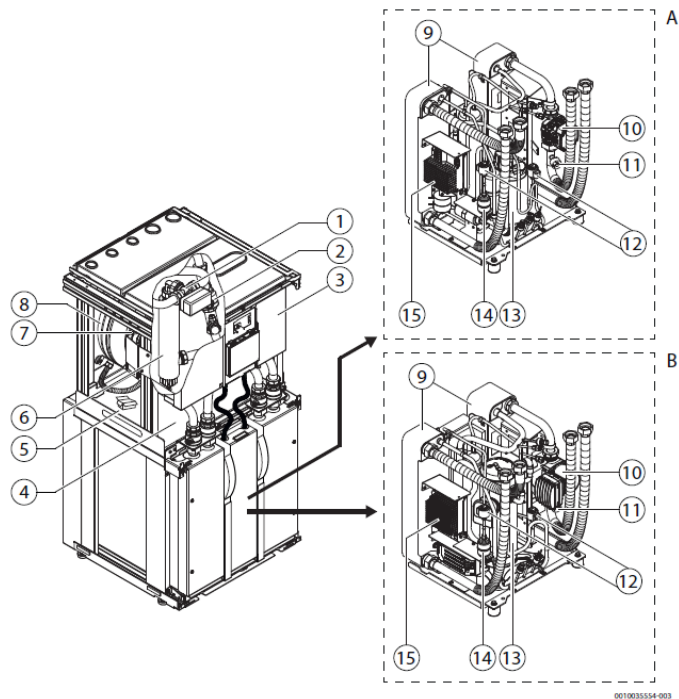

Leveringsomvang

- [1] Warmtepomp
- [2] Mantel inclusief Connect-Key
- [3] Afsluiter met deeltjesfilter
- [4] Buitentemperatuurvoeler
- [5] Aanvoertemperatuursensor
- [6] Verlengkabel voor aanvoer-temperatuursensor
- [7] Overstortventiel voor broncircuit
- [8] Manometer voor broncircuit
- [9] Connector voor installatieprintplaat
- [10] Documentatie

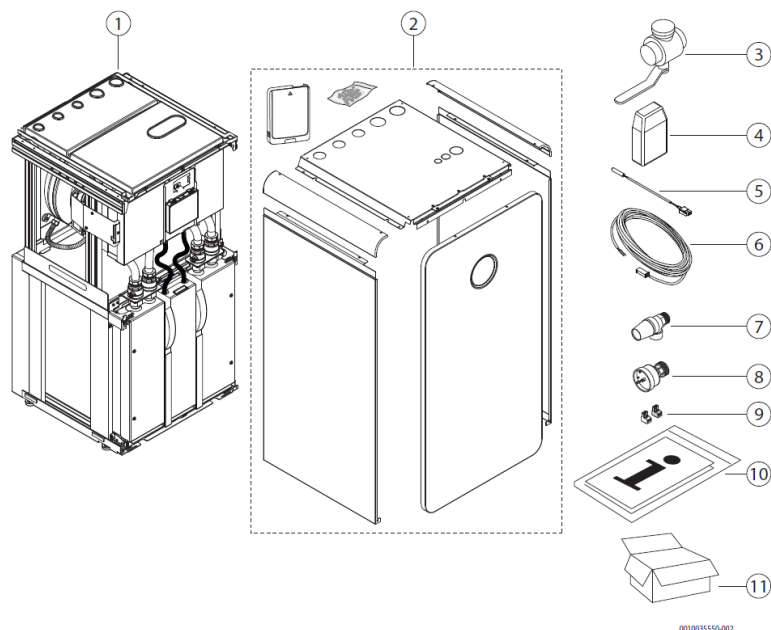


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Productinformatie

- [A] CS7800iLWF 6 / 8
[B] CS7800iLWF 12 / 16


- [1] 3-wegklep
- [2] Vulinrichting
- [3] Besturingskast
- [4] Typeplaat
- [5] Houder voor Connect-Key
- [6] Elektrische bijverwarming
- [7] CV-pomp
- [8] Expansievat
- [9] Platenwisselaar
- [10] Broncircuitpomp
- [11] Drukwachter
- [12] Elektronisch expansieventiel
- [13] Compressor
- [14] Filter droger
- [15] Inverter

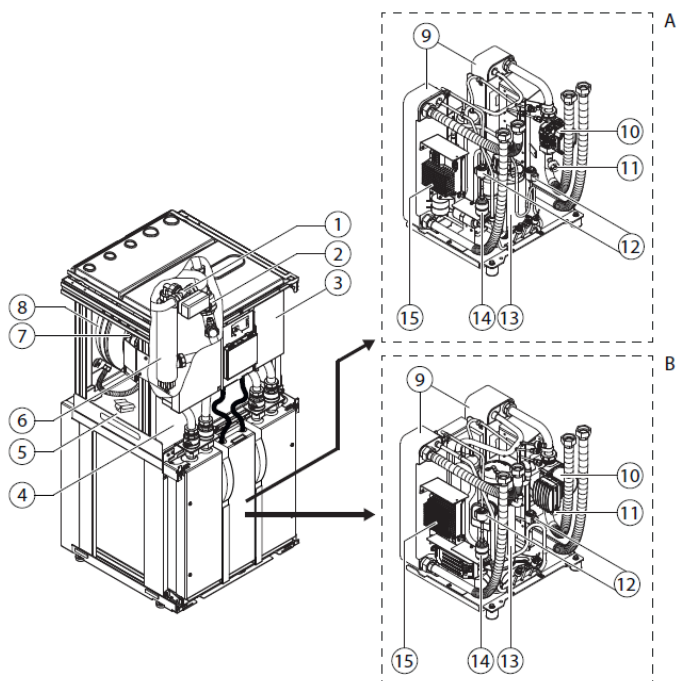

0010035554-003

Leveringsomvang



- [1] Warmtepomp
- [2] Mantel inclusief Connect-Key
- [3] Afsluiter met deeltjesfilter
- [4] Buitentemperatuurvoeler
- [5] Aanvoertemperatuursensor
- [6] Verlengkabel voor aanvoertemperatuursensor
- [7] Overstortventiel voor broncircuit
- [8] Manometer voor broncircuit
- [9] Connector voor installatieprintplaat
- [10] Documentatie

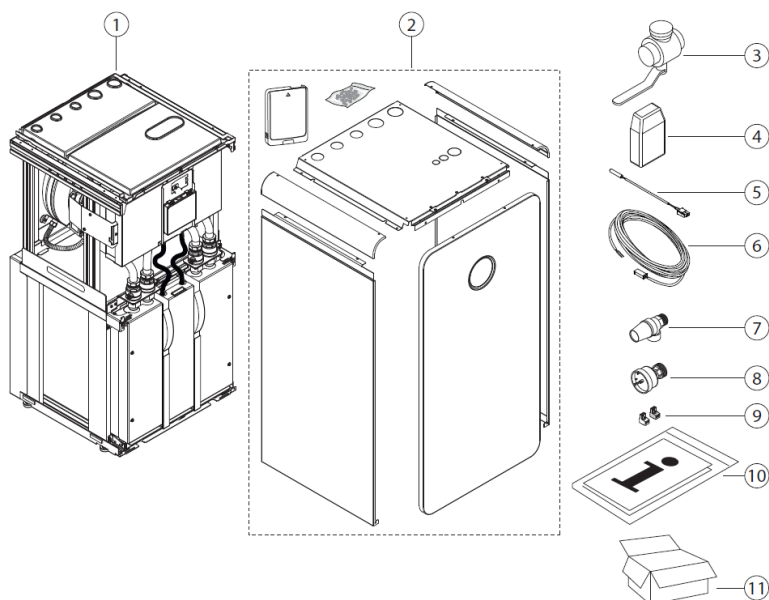

0010035550-002



Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

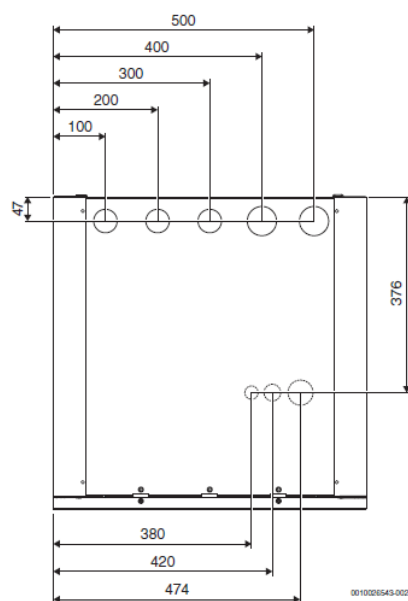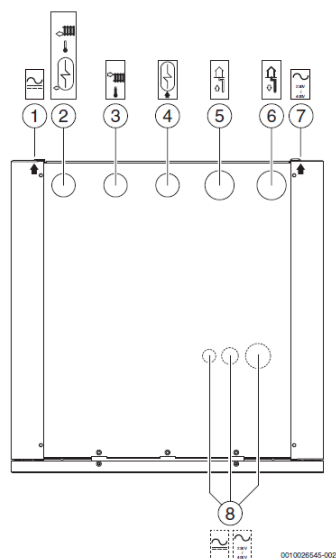

Aansluitingen






- [1] Elektrische aansluitingen (communicatie en sensorkabel)
- [2] Retour vanaf de cv-installatie/warmwatervoorziening
- [3] aanvoer naar de cv-installatie
- [4] Aanvoer voor de warmwatervoorziening
- [5] Ingang broncircuit (aanvoer uit de bodembron)
- [6] Uitgang broncircuit (retour naar de bodembron)
- [7] Elektrische aansluitingen (krachtstroom)
- [8] Optionele doorvoeren (elektrische aansluitingen)

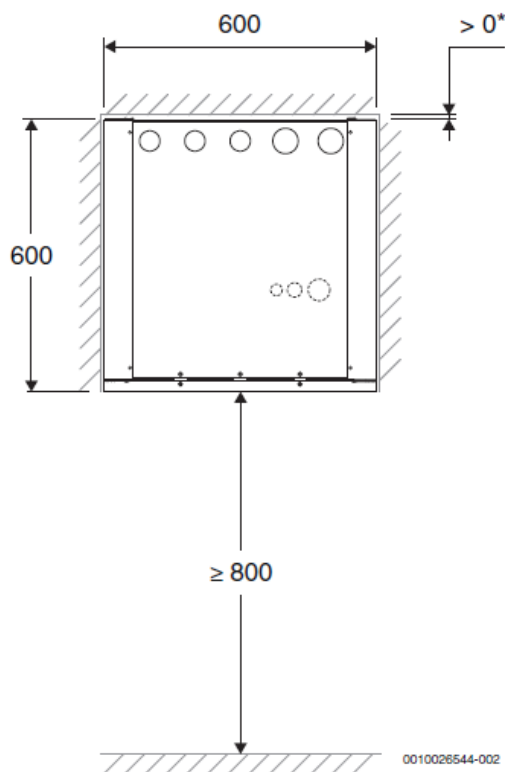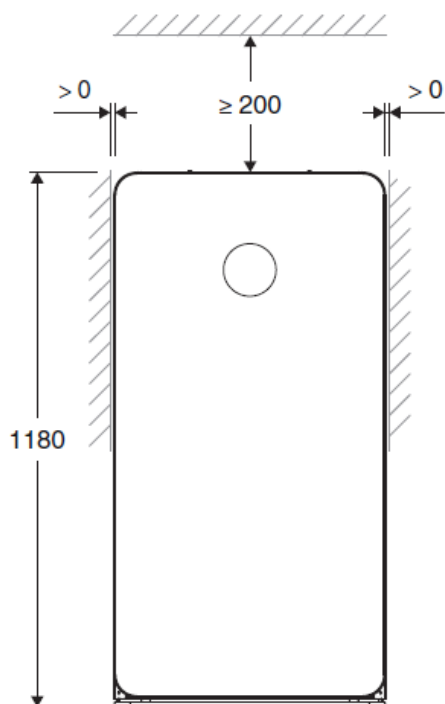

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Transport mogelijkheden

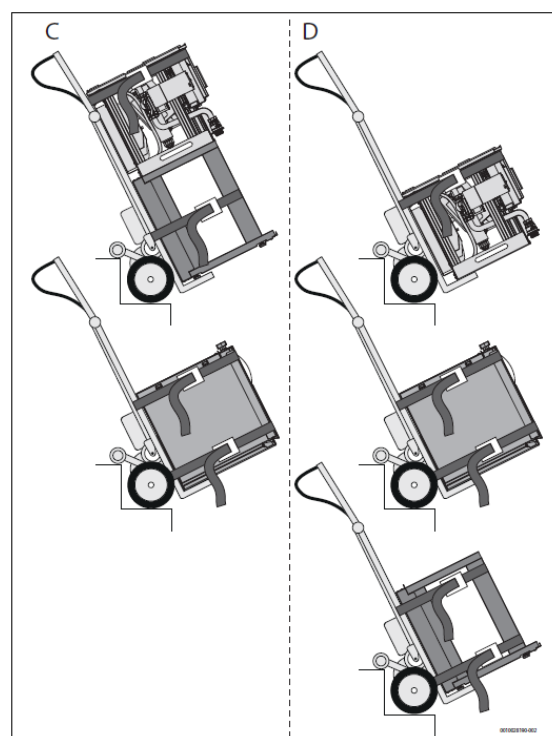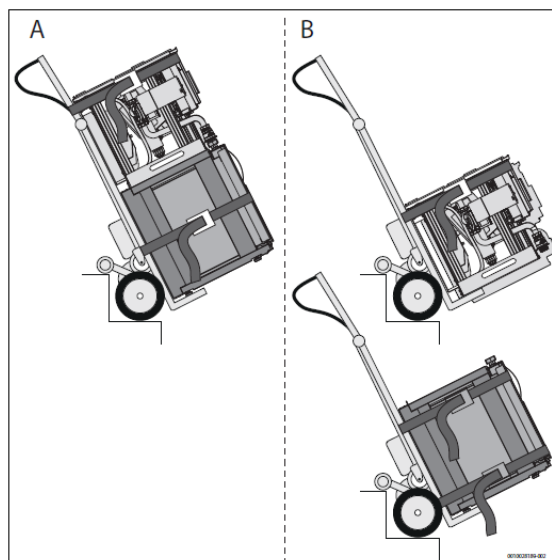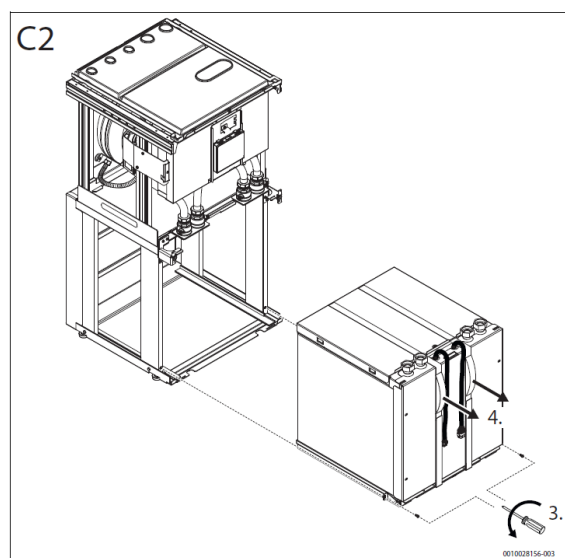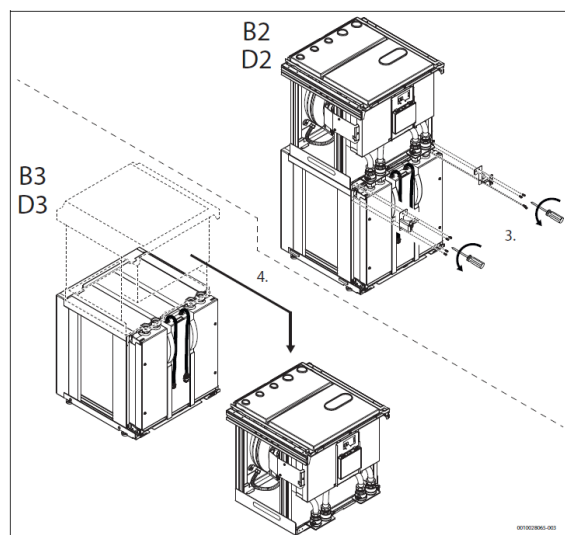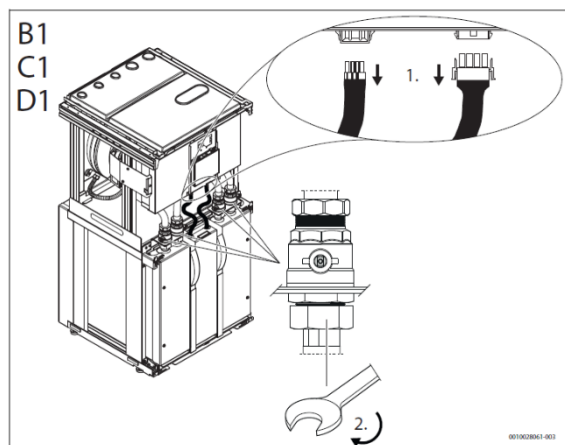

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Principeschema (voorbeeld)

