



Lucht-waterwarmtepomp Bosch Monoblock 3800i 6 M (Tower).

Bosch Compress all-electric 3800i AW, single phase outdoor unit

Materiaalstaat

Artikelnummer	Omschrijving	Opmerking	Aantal	Prijs bruto excl. btw.
8755000540	Compress 3800i AW 6 O-S buitenunit		1	€ 4.187,00
8738218569	Binnenunit staand AWMi		1	€ 3.293,00
7724000000	AE Buffervat BT-HP 30	4x 1½" bi	1	€ 397,00
7738330166	Bosch Magnetische vuilafscheider 28mm+EPP		1	€ 184,95
7738330180	Bosch luchtafscheider 28 mm + EPP		1	€ 117,32
Toebehoren en accessoires				
7738112961	RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL		1	€ 147,00
7747204698	Dauwpuntvoeler voor koelen		1	€ 73,00
7738347014	Fix-Foot 700mm		1	€ 80,00
7724002424	Verwarmingslint CS3800i 2,5m		1	€ 43,00
7736601144	Pompgroep Bosch HS 25/6		1	€ 493,00
8738214739	Aansluitslangen (200-400mm)		1	€ 100,00
8738206184	CANbus kabel 30m 2x2x0,75mm²		1	€ 125,00
Totaal excl. btw:				€ 9.240,27

Regeling opties				
7738112971	CR 11 H		1	€ 109,00
7738112943	CR 20 RF		1	€ 116,07

opties				
7724002421	Bescherm rooster small (4-7)		1	€ 50,00
7724002423	Lekbak verwarming (120W)		1	€ 35,00

Diensten (netto prijs)				
Inbedrijfname	Prijs inbedrijfname afhankelijk van opstellingssituatie	Direct bij Nefit-Bosch bestellen	1	Zie Nefit Bosch prijslijst

ISDE meldcode, subsidie (alleen bij bestaande bouw):

KA t.b.a

[Klik hier voor het actuele subsidiebedrag in de RVO meldcodelijst](#)

prijspeil: 1-7-2026

Volgende pagina's : kenmerken, specificaties, principe schema's etc.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Kenmerken:

- Monoblock lucht-waterwarmtepomp voor buitenunit met een hydraulische binnenunit;
- Verbinding tussen de units middels cv-leidingen (stalen precisiebuis **niet** toepassen);
- Natuurlijk koudemiddel R290 (Propana);
- Beproeft veiligheid-systeem waardoor koudemiddel niet via cv water de installatie c.q woning in kan.
- Buitenunit voorzien van ontgasser;
- Glycol **niet** toegestaan;
- Tower binnenunit voorzien van o.a. :
 - modulerende hoog rendement circulatiepomp,
 - 3-wegklep,
 - Manometer & druksensor;
 - Expansievat (12x0,75b), overstort;
 - 9kW elektrisch verwarmingselement;
- Tapwater via geïntegreerde 180 liter boiler;
- Hoog COP op warmwater : ~3,3
- Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan de behoefte door ruime vermogensmodulatie ($\geq 16\%$);
- Minimale cv flow: 10 l/min(t.b.v defrost);
- Hoog vermogenskengetal: seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming;
- SCOP ~4,9 (gem. klimaat, W:35)
- Snelle en eenvoudige installatie;
- Meegeleverde K40 module voor [connectie met internet](#) (WiFi-Lan);
- Remote monitoring mogelijk via [HomeCom Pro](#)
- Smart Grid mogelijkheden
- Inclusief vloerdrogingsprogramma, actieve Top-koeling en anti-legionellawerking;
- Eenvoudige bediening met de bediendeenheid HMI800 via een duidelijk leesbaar kleuren display;
- De warmtepomp kan met de geïntegreerde cv-pomp een rechtstreeks aangesloten cv-groep bedienen (Voorwaarde: systeemweerstand is lager dan de beschikbare rest-opvoerhoogte van de toestelpomp en minimale flow moet gewaarborgd zijn)



Fabrieksgarantie:

- De standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is van toepassing.

Optioneel:


- Onderdelen Garantie Plan (OGP) met verlengde garantie op onderdelen is mogelijk in combinatie met inbedrijfname door Nefit-Bosch.

Productoverzicht:

Buitenunit

Levering omvang:

- 1: Warmtepomp buitenunit
- 2: transport riemen
- 3: rubber opstellingvoeten
- 4: documentatie
- 5: bindstrips voor bekabeling
- 6: condensafvoer aansluiting

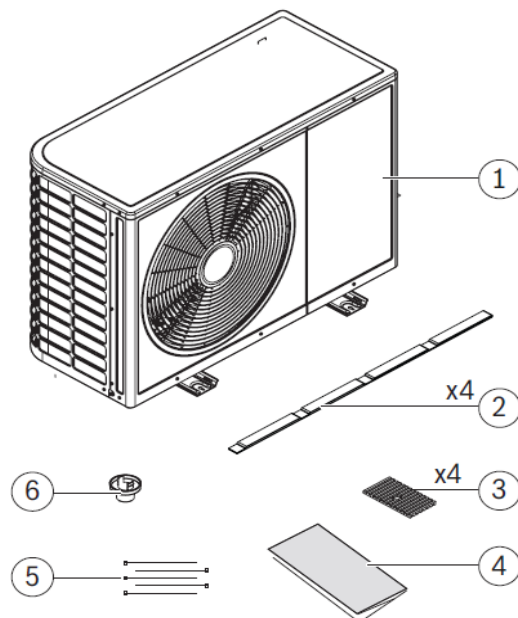

Dimensionering:

B: 115,1cm, H: 80,4cm, D: 63,5cm G: 112kg

Hydraulische aansluiting: G1" buitendraad, vlak (120Nm)

Specificaties :

	Unit	SMB 4	SMB 6	SMB 7
Rating according to EN 14511				
Max. power output at A -10/W35	kW	4,3	6,03	7,33
COP at A -10/W35		2,98	2,77	2,65
Max. power output at A -7/W35	kW	3,95	5,91	6,96
COP at A -7/W35		3,22	3,05	2,61
Max. power output at A+2/W35	kW	3,90	5,59	7,60
COP at A+2/W35		4,19	3,59	2,80
Modulation range at A+2/W35	kW	2,2-3,9	2,2-5,6	2,2-57,6
Max. power output at A+7/W35	kW	4,12	5,54	7,18
COP at A+7/W35		4,97	4,7	4,31
Power output at A+7/W35 nominal	kW	3,4	5,01	6,28
COP at A+7/W35 nominal		4,99	4,83	4,41
Power output at A+2/W35 nominal	kW	2,93	3,9	4,54
COP at A+2/W35 nominal		4,2	4,19	4,19
Max. power output at A+7/W55	kW	4,09	5,6	7,44
COP at A+7/W55		2,78	2,86	2,67
SCOP average climate W55		3,51	3,64	3,67
SCOP average climate W35		4,99	4,98	4,96
SCOP cold climate W55		3,13	3,3	3,29
SCOP cold climate W35		4,26	4,37	4,27
SCOP warm climate W55		4,08	4,38	4,47
SCOP warm climate W35		6,04	6,45	6,42
Max. cooling capacity at A35/W7	kW	3,33	4,07	4,87
EER at A35/W7		3,09	2,98	2,81
Max. cooling capacity at A35/W18	kW	4,69	5,82	6,94
EER at A35/W18		4,22	4,03	3,69
Cooling capacity at A35/W18, nominal	kW	4,21	5,17	6,06

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

	Unit	SMB 4	SMB 6	SMB 7
EER at A35/W18, nominal		4,28	4,12	4,00
Electrical details				
Power supply		230V 1N AC 50Hz	230V 1N AC 50Hz	230V 1N AC 50Hz
Protection index		IPX4	IPX4	IPX4
Fuse size ¹⁾	A	16	16	16
Maximum power consumption A+2/W35	kW	0,93	1,56	2,71
Maximum power consumption A35/W7	kW	1,08	1,37	1,74
Maximum power consumption A35/W18	kW	1,11	1,44	1,88
Performance factor cos phi with maximum output		0,98	0,98	0,98
Max. number of compressor starts	1/h	6	6	6
Max. current	A	16	16	16
Air flow and noise generation²⁾				
Maximum air flow	m³/h	3510	3510	3679
Nominal air flow	m³/h	3510	3510	3679
Sound pressure level at a distance of 1 m ³⁾	dB(A)	40	40	40
Sound power (ErP) ⁴⁾	dB(A)	48	48	48
Max. sound power - day	dB(A)	56,2	56,8	58,5
Max. sound power - 1, A7/W55	dB(A)	50,7	53,0	53,4
COP - silent mode 1, A-7/W35		3,6	3,21	3,12
Power output - 1, A-7/W35	kW	2,97	4,32	4,95
Max. sound power - 2, A7/W55	dB(A)	49,5	52,1	52,0
COP - 2, A-7/W35		3,21	3,24	3,18
Power output - 2, A-7/W35	kW	2,37	3,69	4,25
Max. sound power - 3, A7/W55	dB(A)	48,8	50,0	50,7
COP - 3, A-7/W35		3,25	3,3	3,31
Power output - 3, A-7/W35	kW	2,21	3,15	3,59
Max. sound power - 4, A7/W55	dB(A)	47,7	49,3	49,9
COP - 4, A-7/W35		3,25	3,25	3,29
Power output - 4, A-7/W35	kW	2,19	2,37	2,82
Tonality addition - day ⁵⁾	dB	0	0	0
Tonality addition - 3 ⁵⁾	dB	0	0	0
General details				
Refrigerant ⁶⁾		R290	R290	R290
Refrigerant charge	kg	1,130	1,130	1,130
CO ₂ (e)	ton	0,000023	0,000023	0,000023
Maximum temperature of flow, heat pump only	°C	75	75	75
Installation altitude above sea level		Up to 2000 m above sea level		
Dimensions (W x H x D)	mm	1151x804x635	1151x804x635	1151x804x635
Weight	kg	111	111	111

1) Fuse class gL/C

2) 1 - 4 is selected on the system controller. Power reduction in 1: 30%, 2: 40%, 3: 50%, 4: 60%

3) EU No 811/2013

4) Sound power level in accordance with EN 12102 (Nominal A7/W55), tolerance +/- 2dB

5) DIS47315/150257, April 2004 and following requirements of TA Lärm

6) GWP100 = 3


[Complete specificatie overzicht via deze link.](#)

Productoverzicht:

Binnenunit

Levering omvang:

- 1: Binnenunit
- 2: deeltjes-filter/afsluiter met indicatie magneet
- 3: To systeem sensor
- 4: condensatieslang
- 5: T1 buitenvoeler
- 6: documentatie
- 7: K40 internet module (WiFi/Lan)

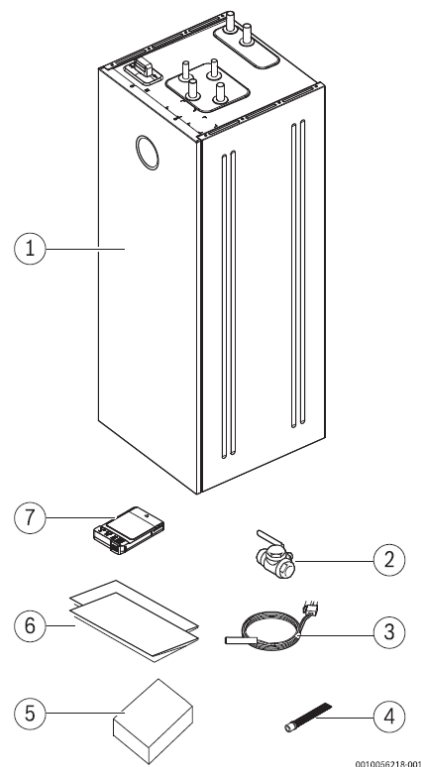

Dimensionering:

B: 60cm, H: 169cm, D: 60,6cm G: 96kg

Specificaties:

	Unit	AWMi	
Electrical information			
Power supply	V	230 1N~50Hz	400 3N~50Hz
Recommended fuse size, class B	A	→ Table 11	
Booster heater	kW	3/6	3/6/9
Hot water			
Volume of domestic hot water cylinder	l	178.6	
Maximum permissible operating pressure in the DHW circuit	kPa/bar	1000/10	
Connection (inlet and outlet)	mm	Ø 22	
Cylinder material	–	Stainless steel	
Heating system			
Connection heating (flow and return)	mm	Ø 28	
Connection heat pump (flow and return)	mm	Ø 28	
Maximum operating pressure	kPa/bar	300/3	
Minimum operating pressure	kPa/bar	70/0.7	
Nominal flow rate (underfloor heating)		→ Table 10	
Nominal flow rate (radiators)			
Expansion vessel	L	12 ¹⁾	
Maximum water temperature (flow), booster heater only	°C	75	

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Systeeminformatie

Versie 01/06/2026


	Unit	AWMi
Minimum water temperature (if cooling is available)	°C	7
Minimum flow during defrosting	L/min	2)
Heat transfer medium		
Circulation pump type PCO		Wilo Para 8 / Grundfos UPM4L K
Pump energy efficiency index		EEl 0.2 ³⁾
General		
Waste water connection	mm	Ø 24
IP-Rating	IP	X1
Dimensions (width x depth x height)	mm	600 x 600 x 1690
Weight (with / without expansion vessel)	kg	93 / 86
Installation height		Up to 2000 m above sea level

1) If integrated inside the indoor unit.

2) Minimum flow rate depend on the connected heat pump (→ Table 9).



3) Recommended value for the most effective pumps: EEl 0.2.

Aansluitingen binnenunit :

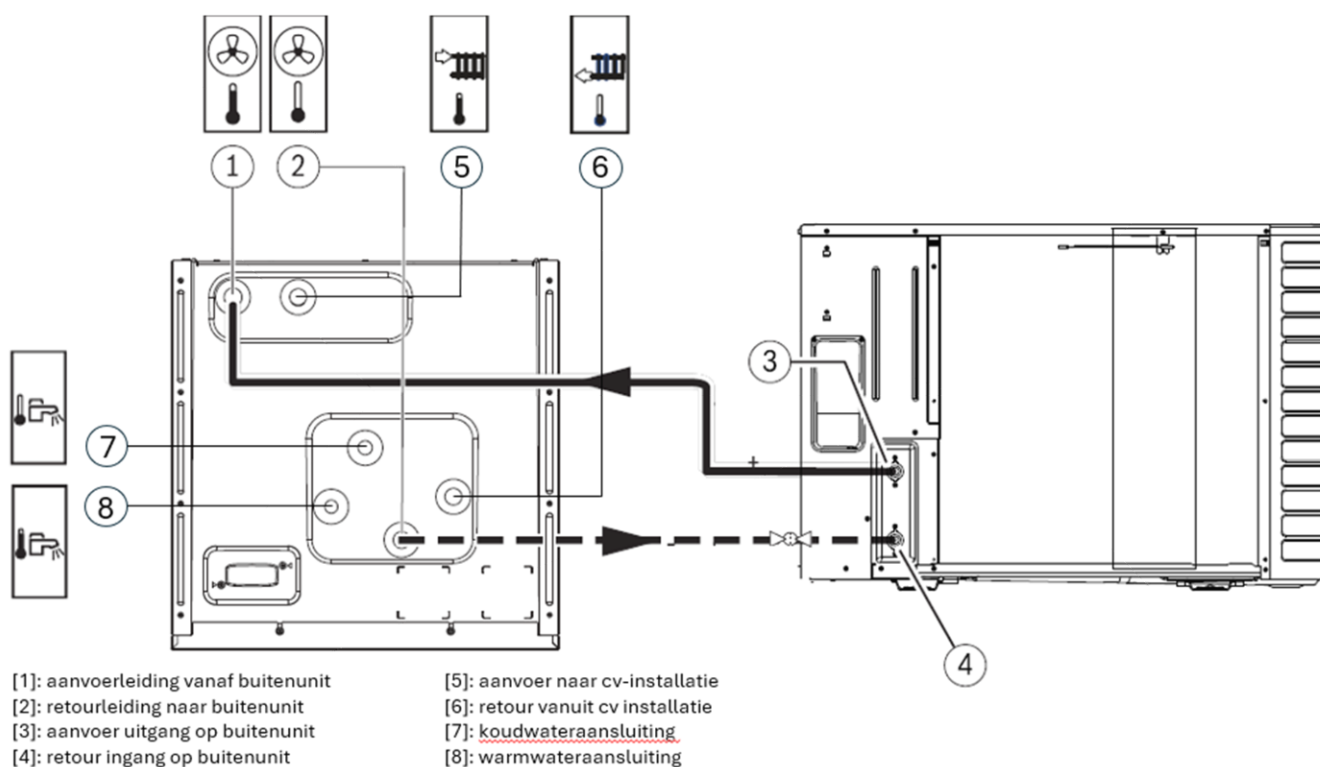

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

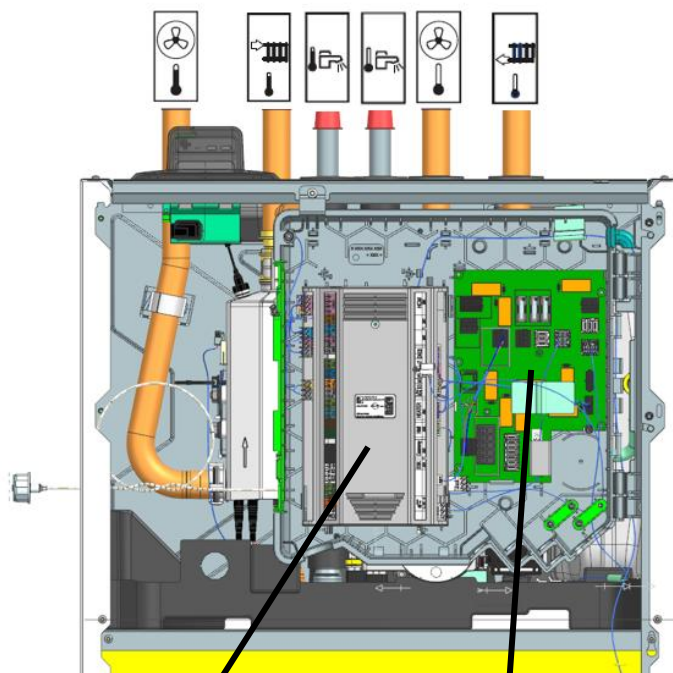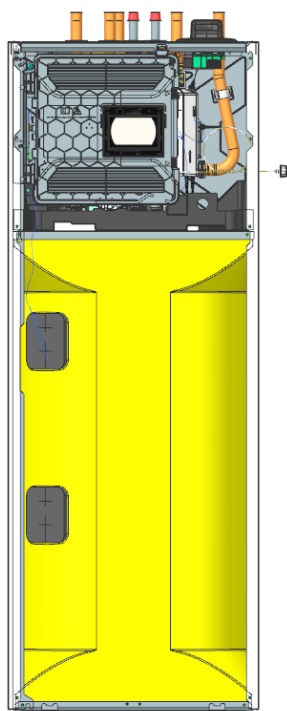

Condensbewakingssensor MD1


Aanvoersensor T0

Buitenvoeler T1

Boilersensor TW1

CAN-bus naar buitenunit

Kamerthermostaat EMS

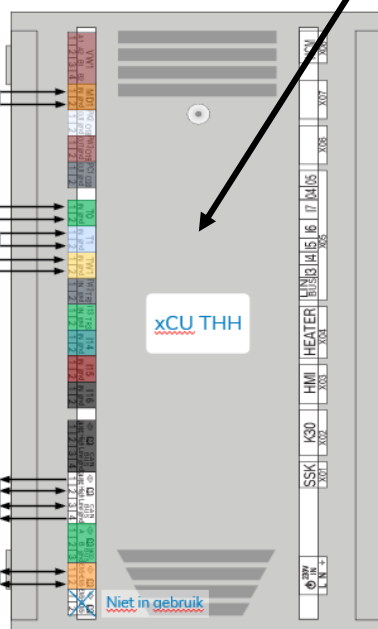

7.3.2 Overzicht van de aansluitingen in het gebied KCU-GBH

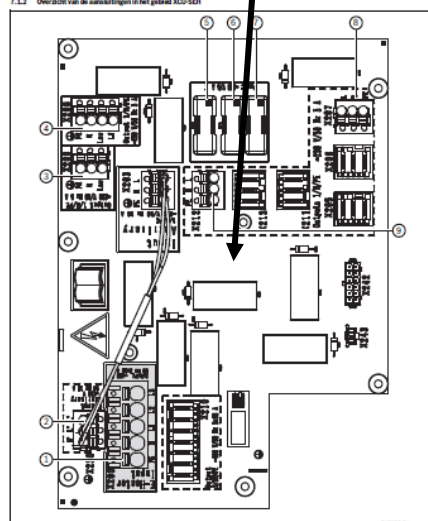


Abb. 24 Aansluitingen op de KCU-GBH


- | | |
|---|--|
| <p>[1] K200: relaisaansluiting</p> <p>[2] K200: verwarmingsvermogen bij verwarming 230 V 1 N~</p> <p>[3] K200: aansluiting N2 (buitenvoeler), ongeacht</p> <p>[4] K200: aansluiting N2 (buitenvoeler), aansluiting - ongeacht</p> <p>[5] Zekering 3 (230 V, 5 A, typevervalst, 5 x 20 mm) beschermt: Productcodeverbinders: K205 en K206</p> <p>[6] Productcodeverbinders: K207, K208 en K209</p> | <p>[7] Zekering 3 (230 V, 5 A, typevervalst, 5 x 20 mm) beschermt: Productcodeverbinders: K212</p> <p>[8] Zekering 3 (230 V, 5 A, typevervalst, 5 x 20 mm) beschermt: Productcodeverbinders: K211</p> <p>[9] K200: stroomvoorziening N2, voor de draad van de draadklemmen</p> <p>[10] K212: buitenvoeler stroomvoorziening, typevervalst MM 100 en MS 100</p> |
|---|--|

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.


Veiligheidszone i.v.m. R290 (Propan)

3.8.1 Veiligheidszone, op de vloer geplaatst warmtepomp bij wand

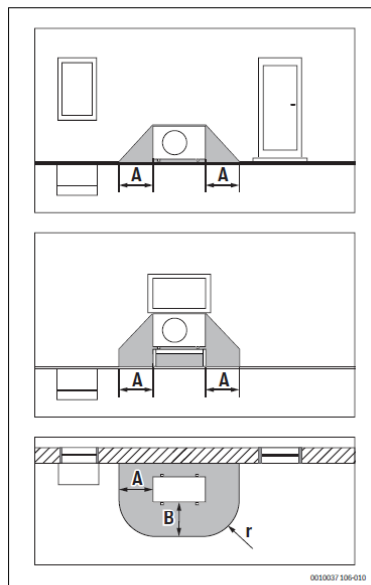

Afb. 8 Veiligheidszone op de vloer geplaatst


- [A] 1000 mm
[B] 1000 mm
[r] 1000 mm

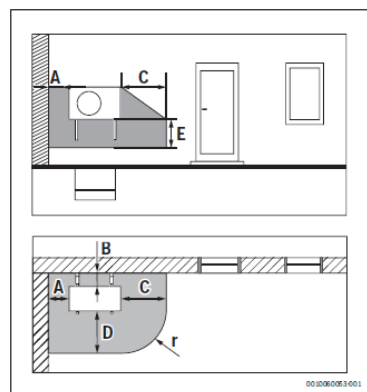

Afb. 13 Veiligheidszone, wandmontage warmtepomp


- [A] 100 mm
[B] 100 mm
[C] 1000 mm
[D] 1900 mm
[E] 1800 mm
[r] 1000 mm

3.8.5 Veiligheidszone, op de vloer geplaatst warmtepomp bij muur met zijbarrière

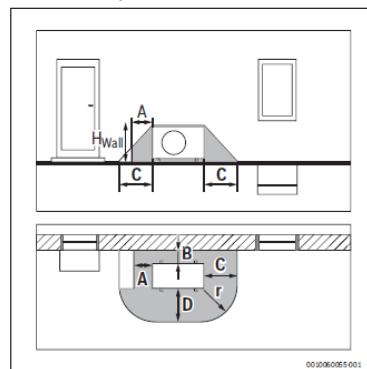

Afb. 14 Veiligheidszone, op de vloer geplaatst warmtepomp bij muur met zijbarrière


3.8.2 Veiligheidszone, op grond geplaatst warmtepomp vrijstaand of op plat dak

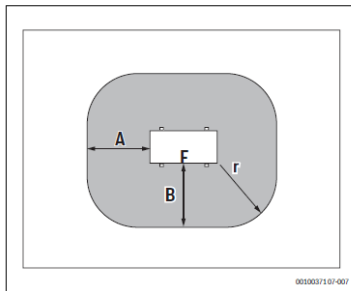

Afb. 9 Veiligheidszone op de grond geplaatst op perceel of dak, bovenaanzicht


- [A] 1000 mm
[B] 1000 mm
[r] 1000 mm
[F] Voorzijde

3.8.3 Veiligheidszone, op de vloer gemonteerde warmtepomp in een hoek

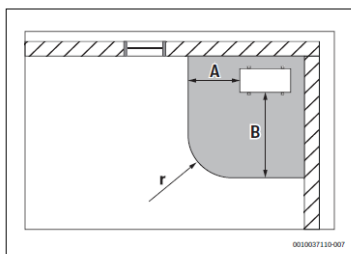

Afb. 10 Veiligheidszone op de grond geplaatst in een hoek, bovenaanzicht


- [A] 1000 mm
[B] 1900 mm
[r] 1000 mm

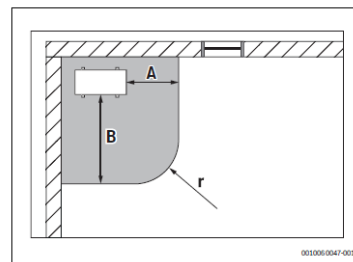

Afb. 11 Veiligheidszone op de grond geplaatst in een hoek, bovenaanzicht


- [A] 1000 mm
[B] 1900 mm
[r] 1000 mm

3.8.4 Veiligheidszone, wandmontage warmtepomp

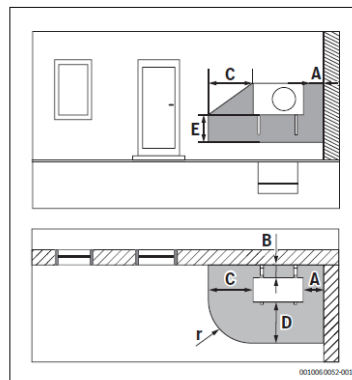

Afb. 12 Veiligheidszone, wandmontage warmtepomp


- [A] 300 mm
[B] 100 mm
[C] 1000 mm
[D] 1900 mm
[E] 1800 mm
[r] 1000 mm

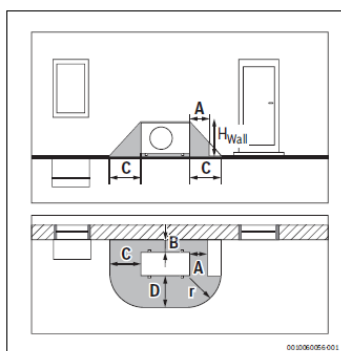

Afb. 15 Veiligheidszone, op de vloer geplaatst warmtepomp bij muur met zijbarrière


A [mm]	H _{max} min [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	r [mm]
300	570	100	1000	1600	1000
400	490	100	1000	1490	1000
500	400	100	1000	1410	1000
600	325	100	1000	1350	1000
700	245	100	1000	1240	1000
800	165	100	1000	1160	1000
900	80	100	1000	1080	1000
1000	0	100	1000	1000	1000

Tabel 3 Op de vloer geplaatste warmtepomp door muur met zijbarrière afstanden



Afb. 18 Vermijd plaatsing omringd door muren

- Voor vrijstaande warmtepompen (niet dichtbij gebouwen of een dak):
- Bescherm de inlaatzijde met een muur of iets dergelijks.

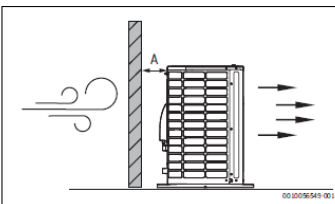


Afb. 19 Vrijstaande warmtepomp

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Minimum afstanden:

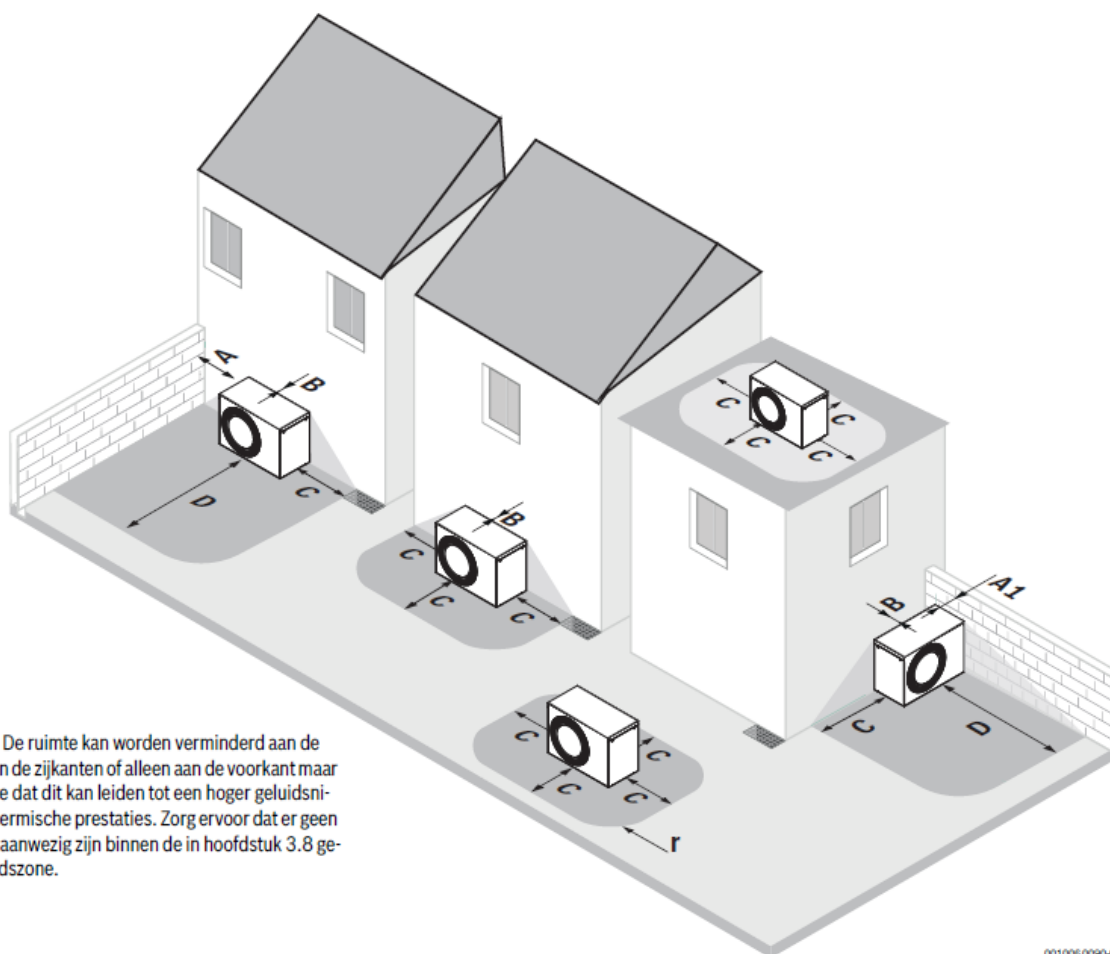

[*] Minimale afstanden. De ruimte kan worden verminderd aan de achterkant en één van de zijkanten of alleen aan de voorkant maar houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een hoger geluidsniveau en/of minder thermische prestaties. Zorg ervoor dat er geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn binnen de in hoofdstuk 3.8 gedefinieerde veiligheidszone.

[A]	≥ 100 mm
[A1]	≥ 300 mm
[B]	≥ 100 mm
[C]	≥ 1000 mm
[D]	≥ 1900 mm
[r]	1000 mm

001006 0090-001

Maximale afstanden tussen binnen- en buitenunit:

Buitenunit	Warmteoverdrachtscoëfficiënt ΔT (K) ¹⁾	Nominale debiet (l/min)	Direct hydraulische configuratie			Hydraulische scheidsconfiguratie		
			AX25 inwendig Ø 18 (mm)	AX32 inwendig Ø 26 (mm)	AX40 inwendig Ø 33 (mm)	AX25 inwendig Ø 18 (mm)	AX32 inwendig Ø 26 (mm)	AX40 inwendig Ø 33 (mm)
			Maximale leidinglengte [A → afbeelding 14] ²⁾³⁾			Maximale leidinglengte [A → afbeelding 14] ³⁾⁴⁾		
4	7	12 ⁵⁾	27	30	-	30	30	-
6	7	12 ⁵⁾	27	30	-	30	30	-
7	7	14,7	14	30	-	22	30	-
10	7	21	-	30	30	-	30	30
13	7	26,8	-	-	-	-	18	30
13	7,6	24,7	-	6	30	-	30	30

1) Minimum ΔT bij nominaal en maximale leidinglengte. Een lagere ΔT kan worden gerealiseerd met een lagere warmtevraag of kortere leidinglengten.

2) De gespecificeerde waarden houden rekening met minimaal Δp 250 mbar beschikbaar voor de cv-groep.

3) De gespecificeerde waarden hebben betrekking op de onderdelen die worden geleverd. Wanneer meer dan 4 x 90° bochten in de leidingloop tussen binnenunit en buitenunit worden gebruikt, moet de maximale leidinglengte worden verminderd met 1,5 m voor elke extra bocht.

4) Uitgaande van 5 meter leiding en 2 x 90° bocht tussen binnenunit en buffervat (een richting).


5) Aanvoer van 12 l/min moet worden gewaarborgd aan de primaire zijde.

Tabel 6 Leidingafmetingen en maximale equivalente leidinglengten (een richting) voor aansluiting van een buitenunit CS3800iAW O-S / CS3800iAW O-T op een binnenunit AWMi / AWMHi


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Hydraulisch schema:

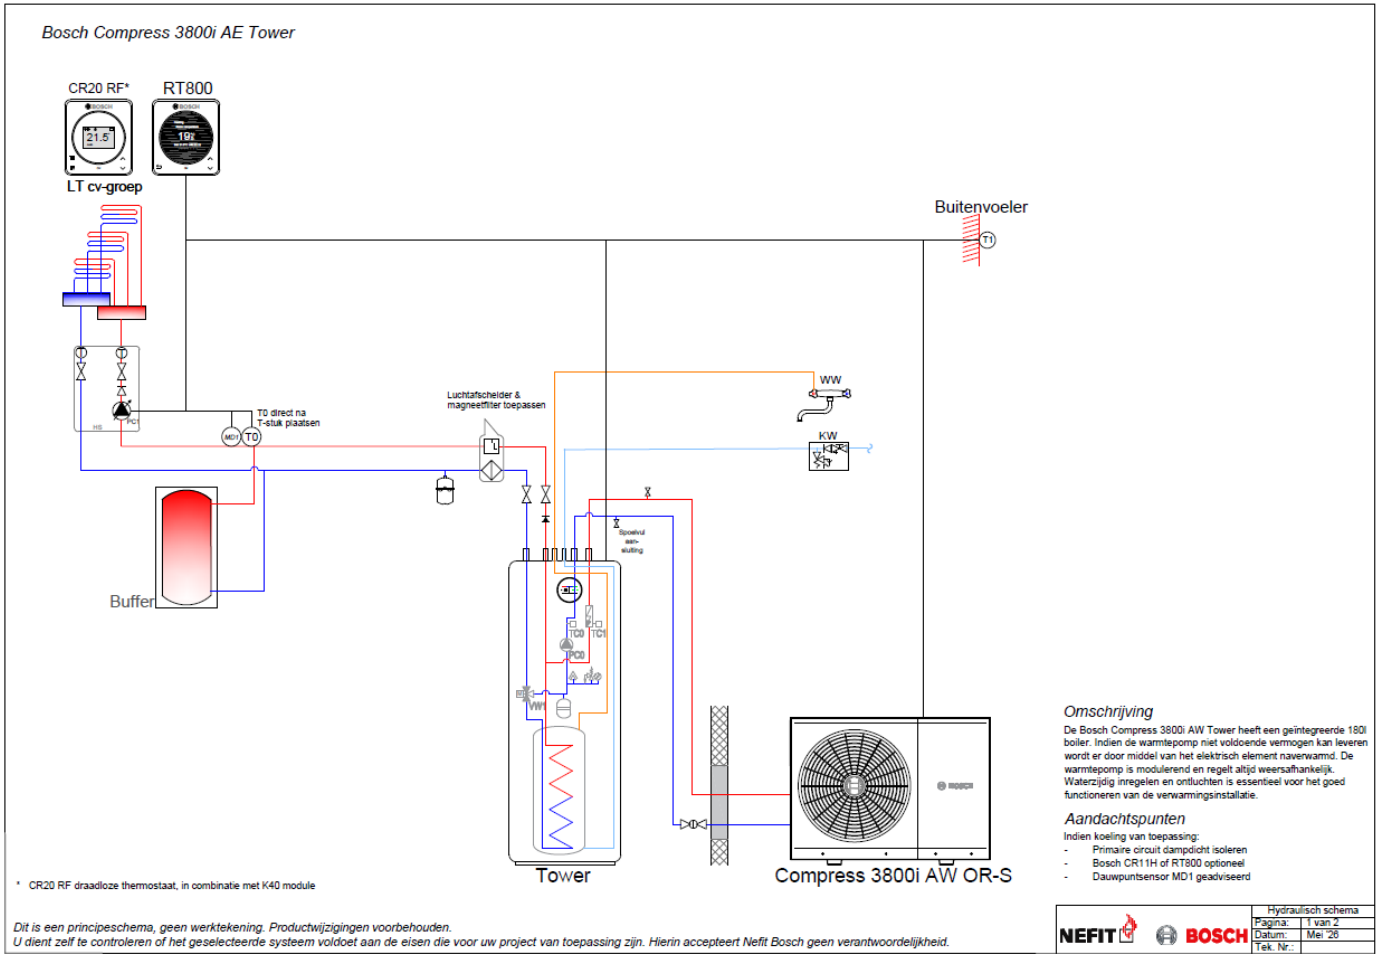

Elektrisch schema:

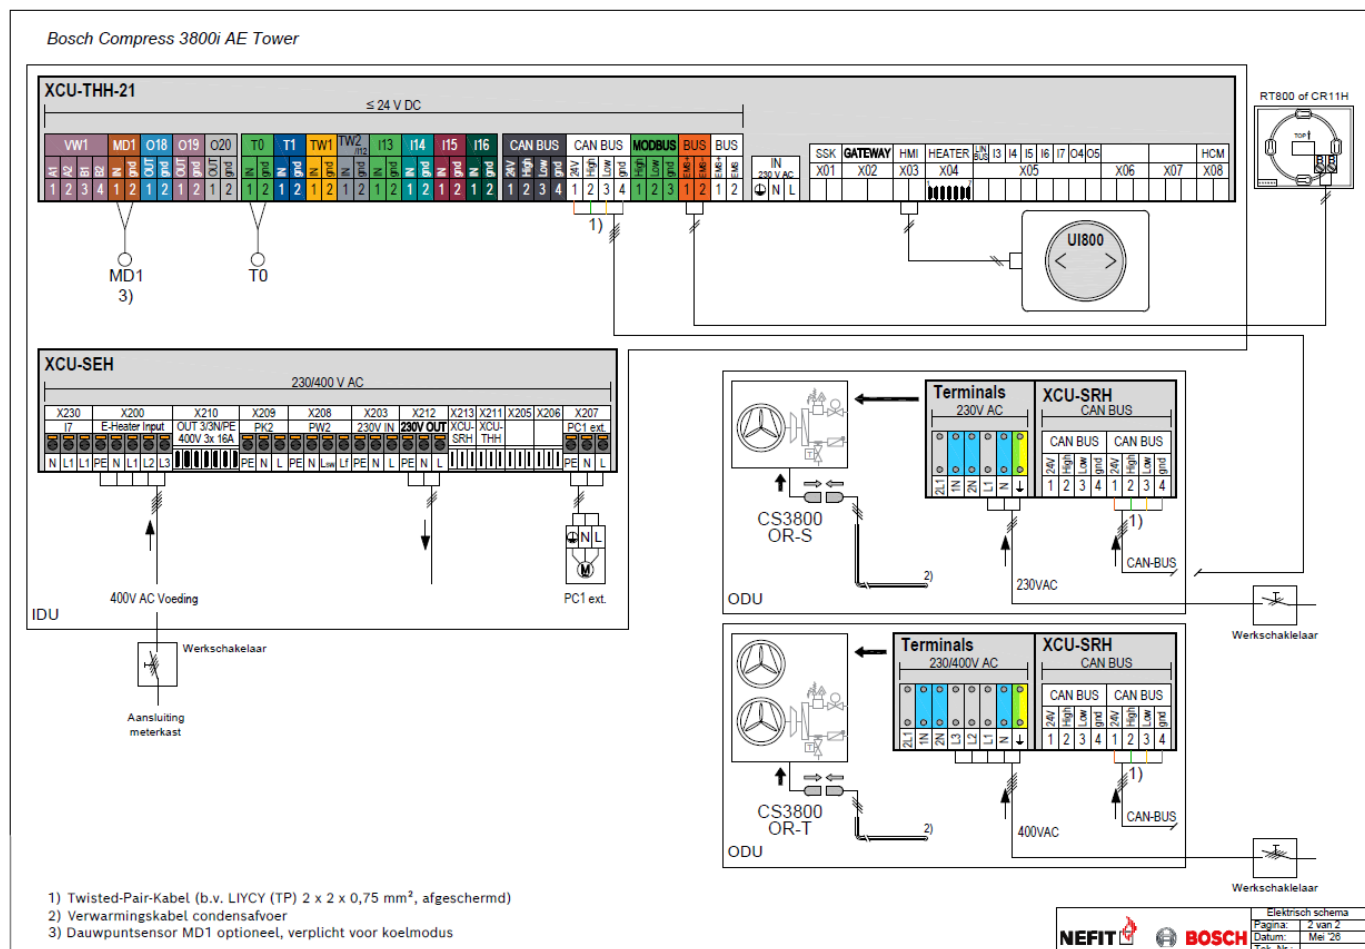


Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.

Pomp gegevens:

Toestelpomp (PC0)

13.4 Vermogenskaarten voor circulatiepompen

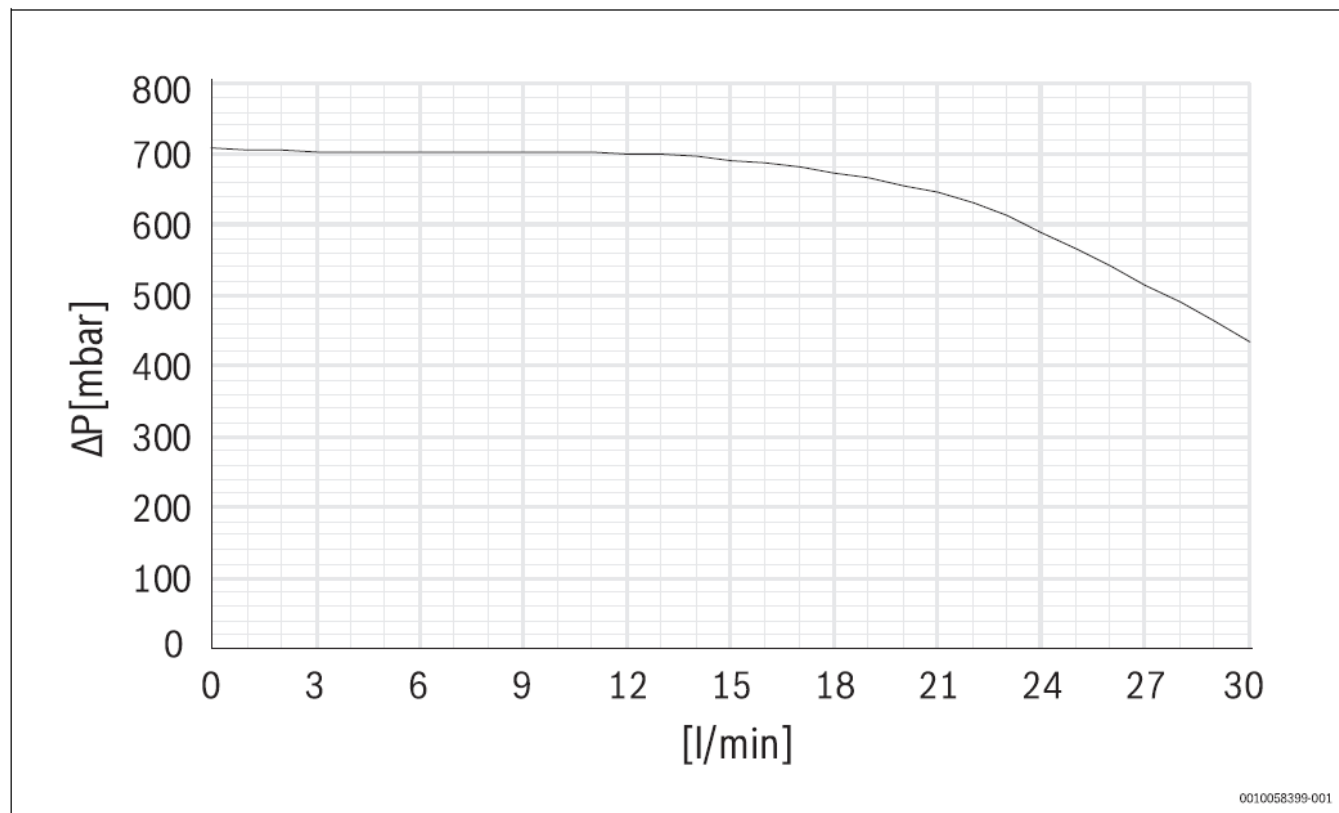

Afb. 40 Vermogenskaart voor PC0